


Соединительные провода

BCC A325-M415-3E-330-PS85N6-010

Код заказа: BCC0FNT

**BALLUFF**

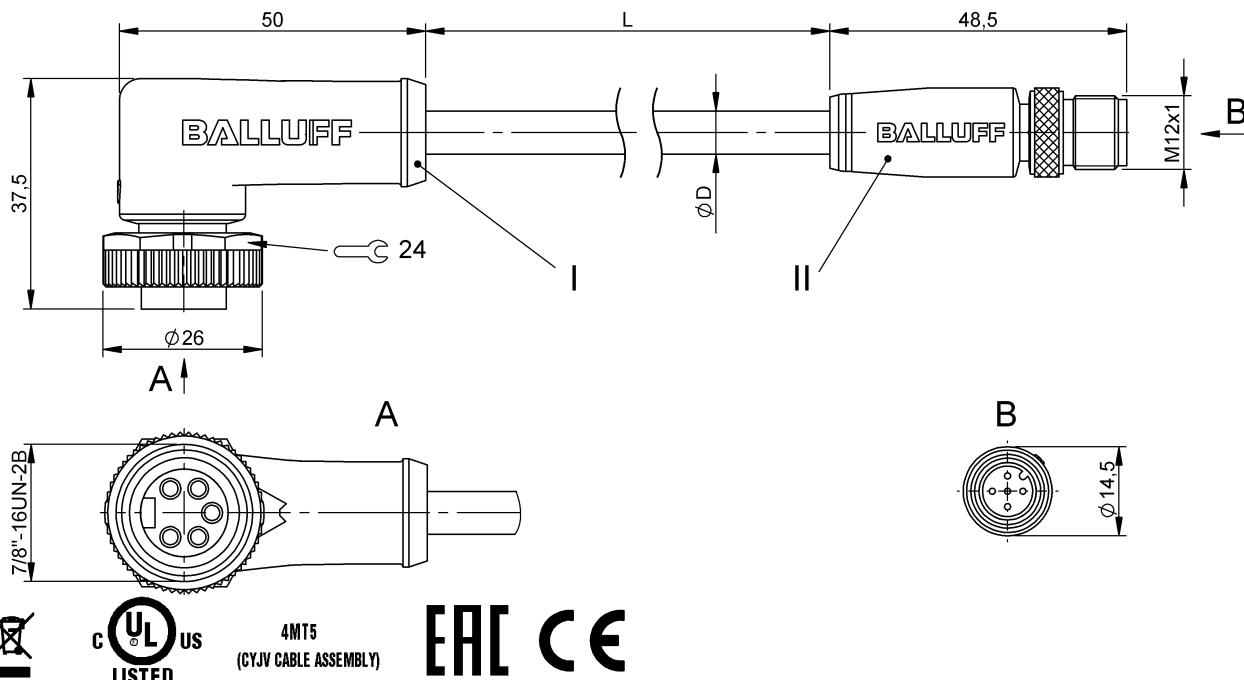

#### Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.60 mm ±0.25 mm
Кабель	PUR экранир. серый, 1.00 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	1 млн.
Количество проводников	4
Разъем 1	7/8"-Гнездо, угловой, 5-конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	22 AWG/24 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

#### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение	300 V
~, макс.	
Провод, номинальное напряжение	300 V
~, макс.	
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC
Сопротивление связи, макс.	120 Ом ±12 Ом
Структура проводников	2x2 витые пары

#### Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68, IP69K
----------------	------------------------------

#### General data

Область применения	DeviceNet Thin
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

#### Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга, медное плетение и попутный вывод
Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

#### Mechanical data


Длина кабеля L	1.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

### Remarks

Bulk cable approval per UL-AWM 20626 or CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

### Connector Drawings



I


Конт. 1: экран

Конт. 2: красный, пара 1

Конт. 3: черный, пара 1

Конт. 4: белый, пара 2

Конт. 5: синий, пара 2



II

Конт. 1: экран


Конт. 2: красный, пара 1

Конт. 3: черный, пара 1

Конт. 4: белый, пара 2

Конт. 5: синий, пара 2

### Wiring Diagrams

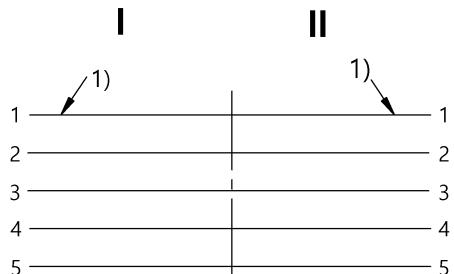

1) Экран на конт. 1