


Art. 4858 Bobina 30 mm x Ø 13 mm para Electroválvula **Art. 4858 Coil 30 mm x Ø 13 mm for Solenoid Valve**

Características

- Encapsulado:
PA-Poliamida negra clase F (155° C)
- Arrollamiento:
En clase H
- Conexiones:
Con conector con cable
Grado de protección DIN 40050 = IP 65

Features

- Mol ding material:
PA-Black Polyamide class F (155°C)
- Winding:
In class H
- Electrical connections:
With connector with cables
Protection degree DIN 40050 = IP 65

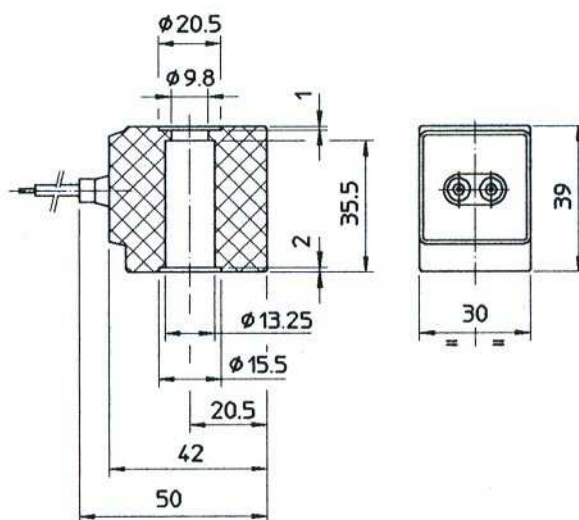

CÓDIGO / CODE	POTENCIA/ POWER	TENSIONES / VOLTAGES	ED	APROBACIONES / APPROVALS
4858 24V	8 W	24V 50-60 Hz	100%	CE - UL
4858 48V	8 W	48V 50-60 Hz	100%	CE
4858 110V	8 W	110V 50-60 Hz	100%	CE - UL
4858 220V	8 W	220-240V 50-60 Hz	100%	CE - UL
4858 12V	8 W	12V C.C./D.C.	100%	CE
4858 24V	8 W	24V C.C./D.C.	100%	CE



TOLERANCIA SOBRE LA TENSIÓN NOMINAL	DC +10%	- 5%
NOMINAL VOLTAGES TOLERANCES	AC +10%	-15%