

**ADCA**

## КОНДЕНСАТООТВОДЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ BM 45 (DN1/2" – DN 1"; DN15 – DN25)

### ОПИСАНИЕ


BM45 конденсатоотводчик биметаллический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата, спутниковых трубопроводах, паровых рубашках емкостей или в качестве воздухоотводчика в паровых системах.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится переохлажденным. Может использоваться в качестве воздухоотводчика из паровых систем. Не подвержен влиянию гидроударов и вибраций. Встроенный фильтр.

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный и перегретый пар.  
ИСПОЛНЕНИЯ: BM45  
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN 1/2" - 1"; DN15 - DN25.  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба BSP или NPT  
фланцевый по EN 1092-1  
или ANSI  
SW – приварка внахлест по ANSI B 16.11  
BW – приварка встык ANSI B16.25

УСТАНОВКА: Установка в любом положении.  
Предпочтительно на  
горизонтальном трубопроводе.  
См. Инструкцию по монтажу и  
эксплуатации.

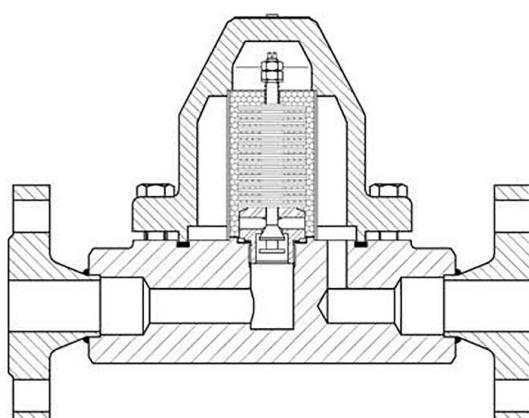

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ  
ANSI 300\*\*

ФЛАНЦЕВЫЙ  
PN63/100/ANSI 400/600\*

ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ

50 бар	63 бар	50 °C
41,8 бар	48 бар	250 °C
38,9 бар	43,5 бар	300 °C
28,7 бар	29,1 бар	425 °C

\* в соответствии с EN1092-1:2007 ;

\*\* в соответствии с EN1759-1:2004


рабочее давление: 15 - 45 бар

характеристики PN63 и ниже зависят от типа присоединения. параметры PN63  
действительны для резьбового, приварного SW /BW.

### ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП	DN	ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)									
		15	17	20	22	25	28	30	40	42	45
BM 45	15 - 25 A	400	430	460	480	500	530	550	580	585	590
BM 45	15 - 25 B	2400	2600	2760	2800	3000	3100	3200	4000	4100	4200

A = расход конденсата при темп-ре на 10°C ниже температуры насыщения. B = расход при температуре 20°C.

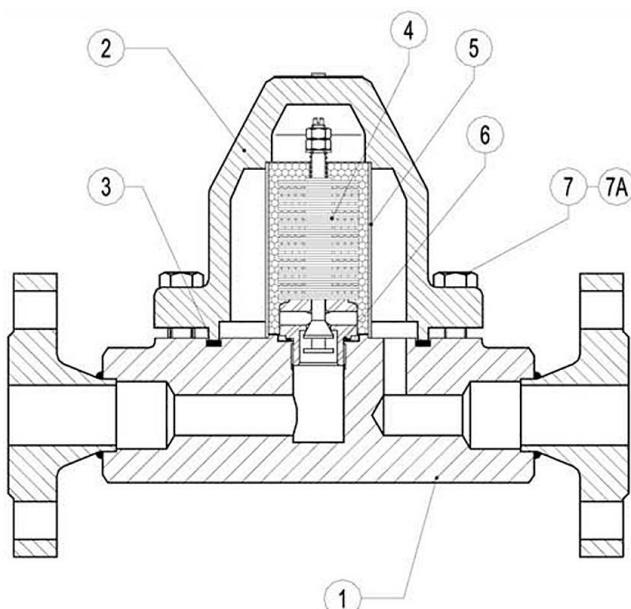
**СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ**

<b>№ п/п</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>МАТЕРИАЛ</b>
1	корпус	ASTM A105 / 1.0432 (P250GH)
2	крышка	ASTM A105 / 1.0432 (P250GH)
3	*уплотнение	металлизированный графит
4	* пластины	нерж сталь
5	*фильтр	AISI304 / 1.4301
6	* уплотнение	AISI304 / 1.4301
7	болт	ASTM A193 Gr.B7
7A	гайка	ASTM A194 Gr.2H

\*Поставляемый ремнабор (под заказ)

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм**

резьбовой BSP/NPT, под приварку SW/BW					ФЛАНЦЕВЫЙ EN 1092-1 PN63 / PN100			ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 300			ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 400 / 600		
<i>DN</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>МАССА, кг</i>	<i>B</i>	<i>F *</i>	<i>МАССА, кг</i>	<i>B</i>	<i>F *</i>	<i>МАССА, кг</i>	<i>B</i>	<i>F *</i>	<i>МАССА, кг</i>
15-1/2"	160	120	115	6,3	52,5	230	8,8	47,5	230	9,1	47,5	230	8,2
20-3/4"	160	120	115	6,3	65	230	11,1	58,5	230	11,9	59	230	9,4
25-1"	160	120	115	6,3	70	230	11,8	62	230	13	62	230	10,2

\* по запросу возможно исполнение с отличающейся строительной длиной

