

СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ DW40S (DN32 – DN50)

ОПИСАНИЕ

Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). Устанавливается за конденсатоотводчиком.

Присоединение внутренняя резьба или фланцы.



ОПЦИИ: Возможно исполнение из нерж.стали.

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за конденсатоотводчиками.

ИСПОЛНЕНИЯ: DW 40 S

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN $1\frac{1}{4}$ " – DN2; DN32 – DN50

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21).

NPT (ANSI B1.20.1)

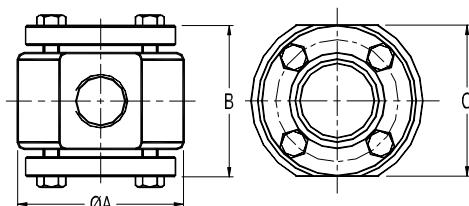
Фланцы EN 1092-1 or ANSI

УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

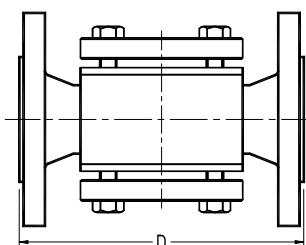
Макс. рабочее давление 25 бар

Макс. рабочая температура 280 °C

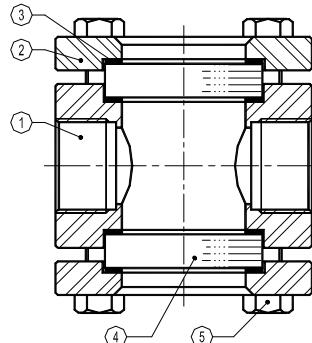
Пример заказа: DW40 DN2" BSP.

**Маркировка CE (PED – Европейские нормы 97/23/EC)**

PN 40	Категория
DN32	SEP – статья 3, параграф 3
DN40–50	1 (Маркировка CE)



РАЗМЕРЫ (мм)-Резьба					EN 1092-1 Фланцы	
DN	A	B	C	Масса. Кг	D	Масса. Кг
32	130	115	114	6,2	180	9,5
40	130	115	114	6,5	200	10,5
50	130	125	114	7,5	230	12,5

**СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ**

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
1	Корпус	S355J2G3 / 1.0570; P250GH / 1.0460
2	Крышка	S355J2G3 / 1.0570
3	* Уплотнение	Нерж.сталь / Графит
4	* Стекло	Боросиликат
5	Болты	Сталь 8.8

*Поставляемые комплектующие.