


AC5205



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67

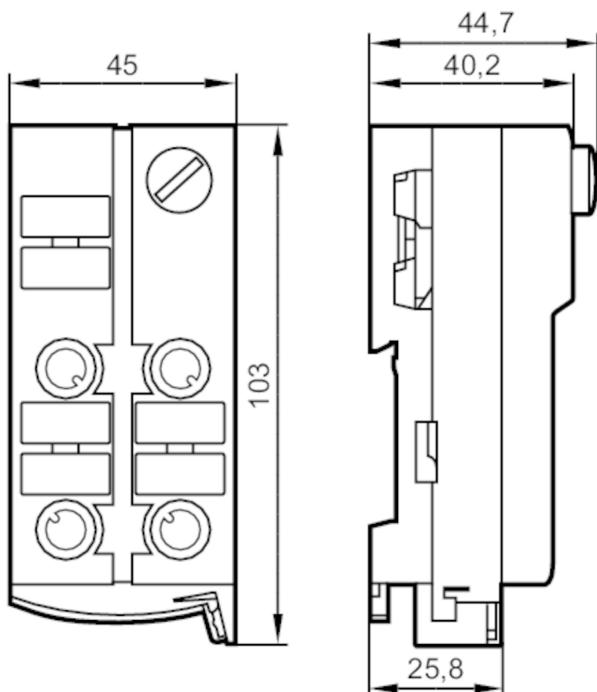

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i [mA]	250


Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
-----------------------------	-------------------------------

Входы

Количество цифровых входов	4
Входная цепь цифровых входов	PNP
Напряжение питания [V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да
Питание выходов датчика	AS-i

AC5205



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС		EN 50295
		IEC 61000-6-2
MTTF	[годы]	404

AS-i классификация

AS-i версия		2.11 + 3.0
Адресация AS-i		разъем для адресации
Расширенный режим адресации		нет
AS-i профиль		S-0.0.E
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0
ID код AS-i	[hex]	0.E
AS-i сертификат в стадии подготовки		да

Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
	Контакт	2+4	2+4	2+4	2+4

Механические данные

Вес	[g]	185
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
Материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть
Принадлежности (необязательные)		Кабель для адресации, E70213
		Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания

Примечания	Используйте только адресующий кабель E70213.
	Не используйте адресующие кабели других производителей.
	Не исключено короткое замыкание или неисправимая деформация разъема для адресации.
	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина	1 шт.

AC5205



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI IP67

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i; возможны три направления

Входы

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 | Питание датчика L+ |
| 2+4 | вход данных внутренний мост |
| 3 | Питание датчика L- |
| 5 | не используется |

Разъем: M12

