


SL0301



Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOA/PH

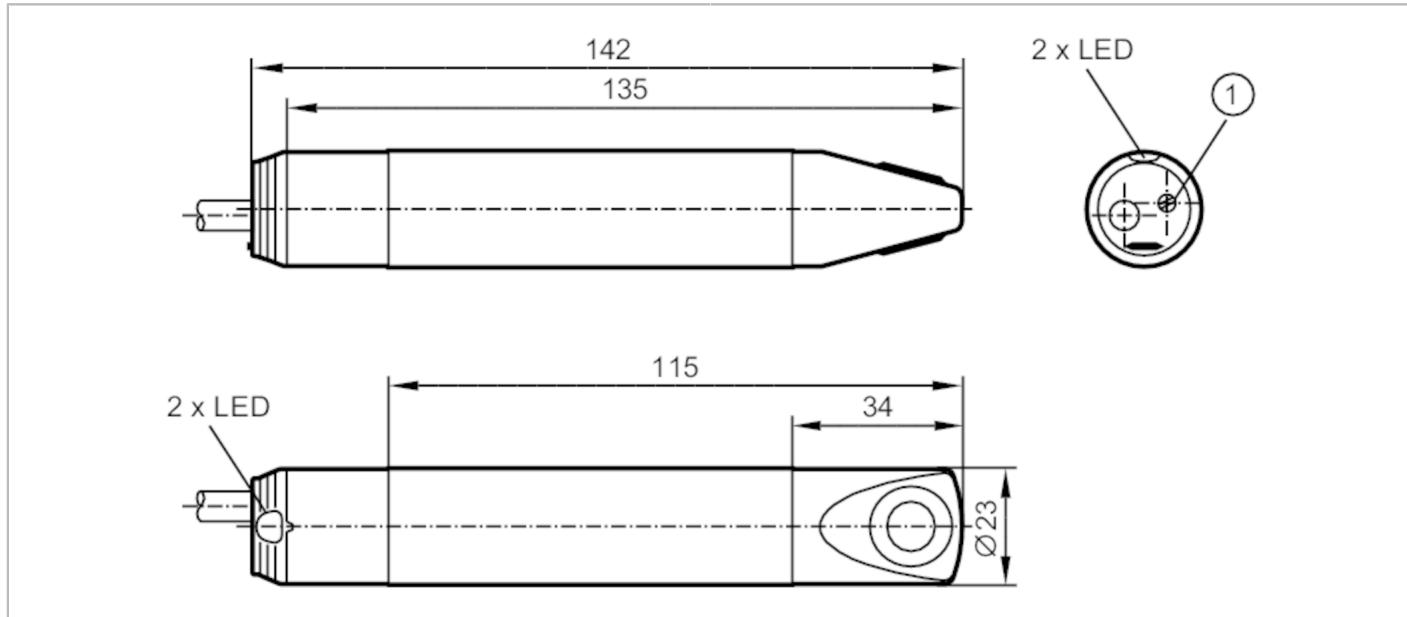

Приложение

Температура измеряемой среды	[°C]	-10...50
Предел прочности по давлению	[bar]	1

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Задория от перепутывания полярности		нет
Время задержки включения питания	[s]	60

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 1
-----------------------------	--------------------------------

Выходы

Выходной сигнал	коммутационный сигнал
Количество релейных выходов	1
Нагрузка на контакты	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Коммутационная функция контроль скорости потока	с потоком реле замыкается
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет

SL0301



Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOA/PH

Диапазон измерения/настройки

Газы

Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...1000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...400

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	5
--	---------	---

Время реакции

Время отклика	[s]	3...60
Газы		

Время отклика	[s]	3...60
---------------	-----	--------

Программное обеспечение / Программирование

Настройка точки переключения		с потенциометром
------------------------------	--	------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	747
------	--------	-----

Механические данные

Вес	[g]	209
Размеры	[mm]	Ø 23 / L = 142
Материал		корпус: ПВТ (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		ПВТ (полибутилентерефталат); титан
Подключение к процессу		Ø 23 mm

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Функция	1 x светодиод, красный
	Функция	1 x светодиод, зелёный

Электрическое подключение

Требуемая защита	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция
------------------	--

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	Монтажный адаптер: 1, E40048
---	------------------------------

Примечания

Примечания	Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.
------------	---

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

SL0301




Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOA/PH

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Соединение

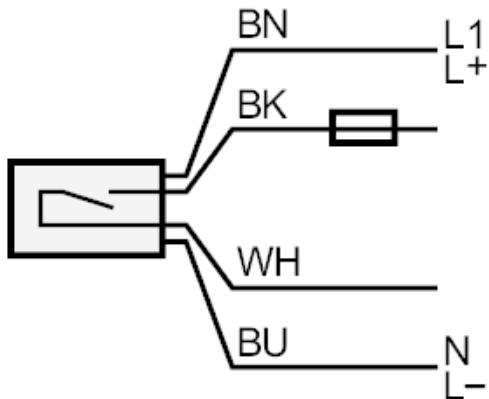

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A быстрая реакция

Цвета жил :

- | | |
|------|------------|
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| BK = | черный |
| WH = | белый |