


## Модель 2933

Шаровой кран из нержавеющей стали под зажимы, трехсоставной. Санитарная линия.


### Описание

1. Шаровой кран из нерж. стали полнопроходной, трехсоставной
2. Соединения под зажимы в дюймах (BS 4825-3).
3. Сделан из нержавеющей стали марки AISI 316 (CF8M).
4. Уплотнения - PTFE.
5. Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211.
6. Уплотнительное кольцо-NBR.
7. Антистатическое устройство.
8. Система блокирования.
9. Корпус внутри и поверхность шара отполированы (Ra 0,8).
10. Механическая полировка внешней поверхности корпуса.
11. Макс. рабочее давление 25Kg/cm<sup>2</sup>
12. Макс. рабочая температура -25°C+ 180 °C.
13. Среда применения: отопление и водоснабжение

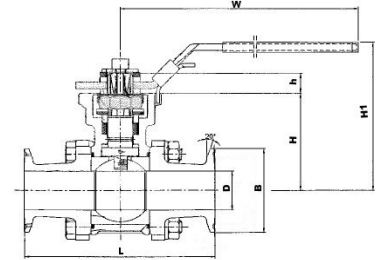

N°	Наименование /Name	Материал
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
2	Крышка корпуса / Cap	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
3	Шар / Ball	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
4	Уплотнение шара / Ball seats	Тефлон /PTFE
5	Болт / Bolt	ASTM A193-B8
6	Шток / Stem	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
7	Устройство Anti - Static	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
8	Упорное кольцо / Trust Washer	Тефлон /PTFE
9	Уплотнительное кольцо / O'ring	NBR
10	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон /PTFE
11	Шайба / Bushing	Нерж. Сталь + PTFE / S.S. + PTFE
12	Шайба штока / Stem ring	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
13	Шайба рессора / Spring washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301

14	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
15	Блокирующая шайба / Stop Lock Cap	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
16	Шайба / Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
17	Шайба/ Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
18	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
19	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
20	Предохранитель/ locking plate	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
21	Чехол ручки/ Handle Sleeve	Винил /Vynil
22	Прокладка / Gasket	Тефлон /PTFE
23	Шайба/ Washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301
24	Гайка/ Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304

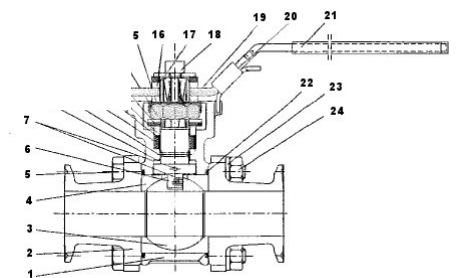

## ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель/ Ref	Размер/ Size	PN	Параметры /Dimensions (mm)							
			Ø D	Ø B	L	H	H1	h	W	ISO 5211
2933 04	1/2"	25	9.4	25.4	90	42	72	9	145	F03 / F04
2933 05	3/4"	25	15.6	25.4	90	48.5	77	9	145	F03 / F04
2933 06	1"	25	25	50.5	100	58.5	88	11	175	F04 / F05
2933 08	1 1/2"	25	35.6	50.5	125	70.3	105.5	14	190	F05 / F07
2933 09	2"	25	48.6	64	150	77.7	123	14	190	F05 / F07
2933 10	2 1/2"	25	60.3	77.5	190	100	150	17	260	F07 / F10
2933 11	3"	25	72.9	91	220	108	159	17	260	F07 / F10
2933 12	4"	25	97.6	119	270	140	198	22	400	F10