


Art.: 4115

Electroválvula 2/2 Vías N.C. con rearme manual para gas. / Gas manual reset solenoid valve 2/2 ways N.C.

Características	Features
1. Electroválvula de acción directa 2/2 vías. 2. Normalmente cerrada N.C. 3. Máxima presión de trabajo 500 mbar 4. No se requiere una presión mínima para su funcionamiento. 5. Cuerpo de Aluminio 6. Cierre mediante junta en NBR 7. Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1 8. Tiempo de respuesta < 1s 9. Conforme a la directiva ATEX 2014/34/CE 10. Conforme a la directiva Gas 2009/142/CE 11. Homologación CE s/ EN 161 (clase A, grupo 2) 12. Esta electroválvula esta construida para poder garantizar la intercepción del gas sea por señal del detector de gases (metano, glp, monóxido de carbono y otros) o de los termostatos de seguridad en ausencia de tensión	1. Direct acting solenoid valve 2/2 ways. 2. Normally closed N.C. 3. Maximum allowable pressure 500 mbar 4. A minimum operational pressure is not required. 5. Body made in Aluminium 6. Sealing by NBR gasket 7. Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1 8. Closing time < 1s 9. According 2014/34/UE ATEX directive 10. According 2009/142/UE Gas directive 11. UE homologation acc/ EN 161 (class A, group 2) 12. The solenoid valve is made for guarantee the gas interception either for gas detector signals (methane, lpg, carbon monoxide and so on) and safety thermostats, or for an electrical black out.

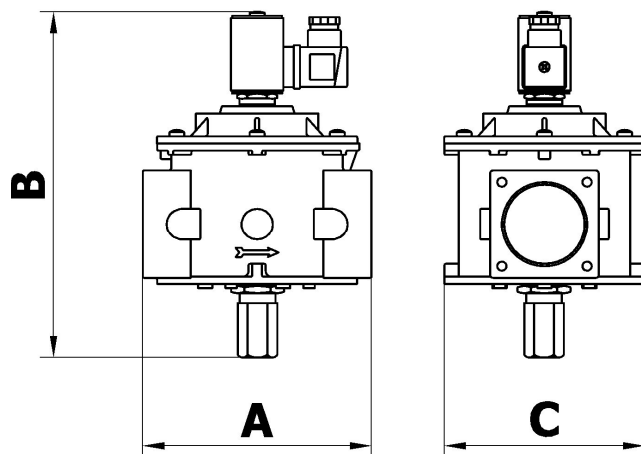

Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	Ø	Potencia / Power	Dimensiones / Dimensions			Peso / Weight (kg)
		mm	(watt)	(mm)			
				A	B	C	
4115 04	G 1/2"	15	8	70	163	94	-
4115 05	G 3/4"	20	8	70	163	94	-
4115 06	G 1"	25	8	70	163	94	-

Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 8W / 14,5V AC	1. Coil power: 8W / 14,5V AC
2. Material carcasa: PA - Poliamida negra	2. Coil housing material: PA - Black Polyamide
3. Clase bobina: F (155°C)	3. Coil class F (155°C)
4. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	4. Electrical connec. with connector EN 175301-803
5. Grado protección IP65 EN 60529 (DIN 40050)	5. Protection degree IP65 EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente/ Ambient temp.	Certificados / Certificates
220V	8W	220/230V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +60°C	*

* Directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)
 Directiva 2014/35/UE (baja tensión)
 Directiva ATEX 2014/34/UE  (II 3G - II 3D)

* According to directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
 According to directive 2014/35/EU (Low voltage)
 According to directive 2014/34/EU ATEX  (II 3G - II 3D)

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

