


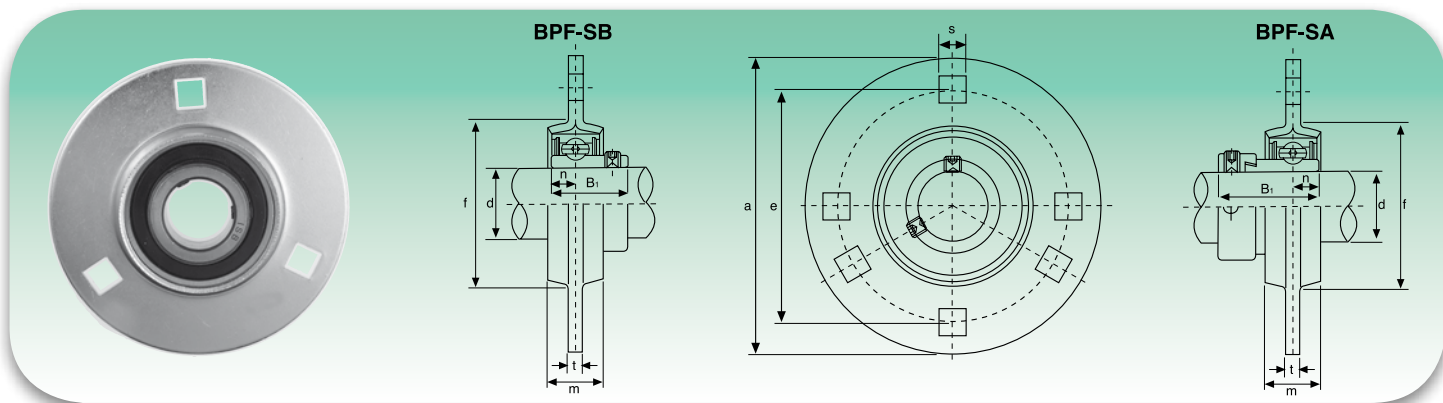

Typ Typ	Abmessungen - Размеры							Bef.Bolz. Креп. винт	BPF-SA		Lager Подшипник	Gewicht Вес	BPF-SB		Lager Подшипник	Gewicht Вес	Gehäuse Корпус	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)	
	d	a	e	m	s	t	f _(min)		B ₁	n			B ₁	n				dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀
	mm/Zoll - мм/дюйм								mm/Zoll - мм/дюйм										
BPF-SA BPF-SB																			
201	12	81	63,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	SA201	0,3	22	6	SB201	0,27	PF203	9200	4480
201-8	¾	33/16	2½	9/16	9/32	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8				
BPF-SA BPF-SB																			
202	15	81	63,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	SA202	0,3	22	6	SB202	0,27	PF203	9200	4480
202-9	9/16										SA202-9				SB202-9				
202-10	5/8	33/16	2½	9/16	9/32	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA202-10		0,8661	0,2362	SB202-10				
BPF-SA BPF-SB																			
203	17	81	63,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	SA203	0,3	22	6	SB203	0,27	PF203	9200	4480
203-11	11/16	33/16	2½	9/16	9/32	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11				
BPF-SA BPF-SB																			
204	20	90	71,5	16	9	4	56	M8	31	7,5	SA204	0,33	25	7	SB204	0,33	PF204	12200	6300
204-12	¾	335/64	213/16	5/8	23/64	0,157	213/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12				
BPF-SA BPF-SB																			
205	25	95	76	18	9	4	60	M8	31	7,5	SA205	0,42	27	7,5	SB205	0,38	PF205	13300	7460
205-13	13/16										SA205-13				SB205-13				
205-14	7/8	3¾	253/64	23/32	23/64	0,157	223/64	5/16	1,2204	0,2953	SA205-14		1,0630	0,2953	SB205-14				
205-15	15/16										SA205-15				SB205-15				
205-16	1										SA205-16				SB205-16				
BPF-SA BPF-SB																			
206	30	113	90,5	18	11	5,2	71	M10	35,7	9	SA206	0,65	30	8	SB206	0,62	PF206	18500	10800
206-17	11/16										SA206-17				SB206-17				
206-18	11/8	47/16	39/16	23/32	7/16	0,205	251/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-18		1,1811	0,3150	SB206-18				
206-19	13/16										SA206-19				SB206-19				
206-20	1¼										SA206-20				SB206-20				
BPF-SA BPF-SB																			
207	35	122	100	20	11	5,2	81	M10	38,9	9,5	SA207	0,9	32	8,5	SB207	0,82	PF207	24500	14600
207-20	1¼										SA207-20				SB207-20				
207-21	15/16	413/16	315/16	25/32	7/16	0,205	33/16	3/8	1,5315	0,3740	SA207-21		1,2598	0,3346	SB207-21				
207-22	13/8										SA207-22				SB207-22				
207-23	17/16										SA207-23				SB207-23				
BPF-SA BPF-SB																			
208	40	148	119	21	13,5	6,8	91	M12	43,7	11	SA208	1,15	34	9	SB208	1,1	PF208	27700	17000
208-24	1½	513/16	411/16	13/16	17/32	0,268	337/64	½	1,7205	0,4331	SA208-24		1,3386	0,3543	SB208-24				
208-25	19/16										SA208-25				SB208-25				

Lieferbar aus rostfreiem Stahl Gehäuse: AISI 304 - Lager: AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали Корпус: AISI 304 - Подшипник: AISI 440C