




CLAMPEX® KTR 620

Зажимные элементы

Наборы наружных зажимных колец из двух частей для полых валов

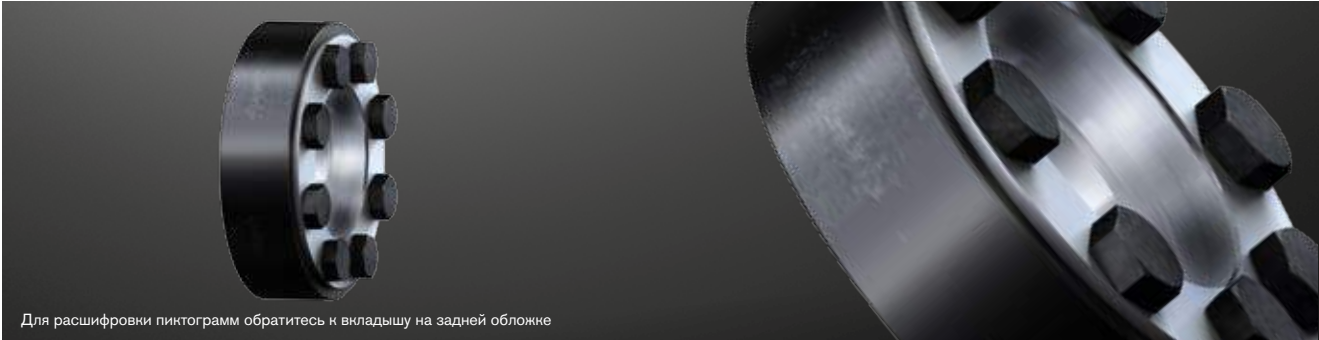


Для расшифровки пиктограмм обратитесь к вкладышу на задней обложке

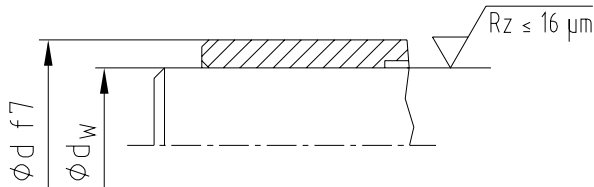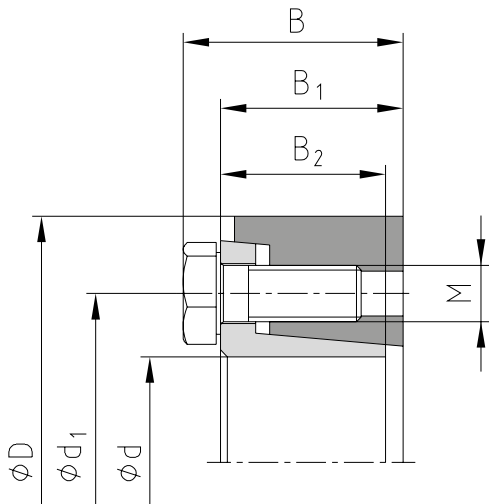

Допуски для d_w
 $d_w \leq \varnothing 160 = h6/H7$
 $d_w > \varnothing 160 = g6/H7$
Бóльшие допуски возможны! Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими специалистами!

Пример применения

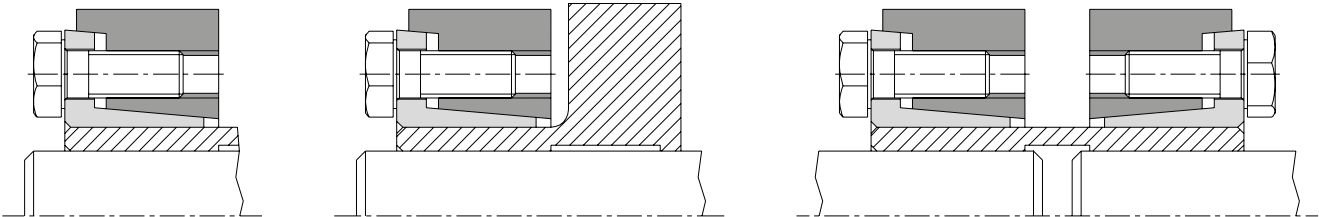

Пример запроса:	KTR 620	55	x	100
	Серия	Внутренний диаметр d		Внешний диаметр D

CLAMPEX® KTR 620

Зажимные элементы

CLAMPEX® – KTR 620														
d x D [mm]	Диаметр вала d _w [mm]	Передаваемый крутящий момент или осевое усилие		Размеры [mm]				Зажимные винты DIN EN ISO 4017 - 12.9 ¹⁾ μtotal=0.10				Поверхностное давление зажим. элемента/полого вала		Складская программа
		T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Длина	Кол-во	T _A [Nm]	P _H [N/mm ²]	Вес [~ kg]	
NEW 16 x 41	13	70	11	19,5	15,3	13,5	28	M6	12	3	13	254	0,1	
	14	90	13											
	15	80	11	19,5	15,3	13,5	30	M6	12	4	13	222	0,1	
18 x 44	16	110	14											
	17	150	18	19,5	18,45	13,5	32	M6	12	4	13	274	0,1	●
	18	175	19											
20 x 47	19	165	17											
	20	215	22	22	18,22	16	36	M6	16	5	13	243	0,2	●
	22	280	25											
NEW 24 x 50	20	200	20											
	22	260	24	22	18,05	16	38	M6	16	5	13	238	0,2	
	24	330	28											
26 x 51,5	24	370	31											
	25	420	34	24	20,26	18	44	M6	16	6	13	255	0,3	●
	26	465	36											
30 x 60	27	480	36											
	30	650	43	27,5	22,1	20	52	M8	20	5	30	250	0,5	●
	33	835	51											
36 x 72	27	480	36											
	30	645	43	27,5	22,1	20	52	M8	20	5	30	240	0,5	●
	33	765	46											
38 x 72	34	830	49	29,5	24,22	22	61	M8	20	6	30	209	0,6	●
	35	770	44	29,5	24,22	22	61	M8	20	6	30	192	0,6	●
	37	880	48											
40 x 80	38	1130	59											
	40	1260	63	31,5	26,1	23,5	68	M8	20	8	30	212	0,8	●
	42	1400	67											
44 x 80	42	1300	62											
	45	1600	71	34,5	29	26	72	M8	20	8	30	195	1,1	●
	48	1900	79											
50 x 90	48	1700	71											
	50	1950	78	34,5	29,25	26	80	M8	20	9	30	191	1,3	●
	52	2160	83											
60 x 110	48	1700	71											
	50	1950	78	34,5	29,25	26	80	M8	20	9	30	189	1,3	●
	52	2160	83											
62 x 110	50	1900	76											
	55	2500	91	35	29,4	26	86	M8	20	9	30	206	1,3	●
	60	3150	105											
68 x 115	55	2700	98											
	60	3400	113	37,5	30,7	27	100	M10	25	10	60	211	2,3	●
	65	4100	126											
75 x 138	60	3300	110											
	65	4100	126	37,5	31,1	27	104	M10	25	10	60	215	2,3	●
	70	4950	141											
NEW 85 x 155	65	5500	169											
	70	6400	183	44,5	38,2	34	114	M10	25	11	60	216	3,2	
	75	7300	195											
90 x 155	65	5500	169											
	70	6600	189	44,5	38,2	34	114	M10	25	11	60	223	3,2	●
	75	7900	211											
NEW 95 x 170	70	6200	177											
	75	7400	197	50	43,45	39	124	M10	30	14	60	182	4,3	
	80	8600	215											
100 x 170	70	6200	177											
	75	7400	197	50	43,45	39	124	M10	30	14	60	176	4,3	●
	80	8600	215											
NEW 105 x 185	80	10500	263											
	85	11800	278	56,5	49,1	43,5	136	M12	35	12	100	208	5,8	
	90	13700	304											
110 x 185	80	10500	263											
	85	11800	278	56,5	49,1	43,5	136	M12	35	12	100	202	5,8	●
	90	13700	304											
NEW 115 x 197	85	12500	294											
	90	14100	313	60,5	53	48	147	M12	35	14	100	193	6,9	
	95	16000	337											
120 x 197	85	12500	294											
	90	14100	313	60,5	53	48	147	M12	35	14	100	189	6,9	
	95	16000	337											


● Типоразмеры, доступные со склада.

¹⁾ DIN EN ISO 4017-10.9 для типоразмеров от 16 x 41 до 20 x 47

CLAMPEX® KTR 620

Зажимные элементы

Наборы наружных зажимных колец из двух частей для полых валов

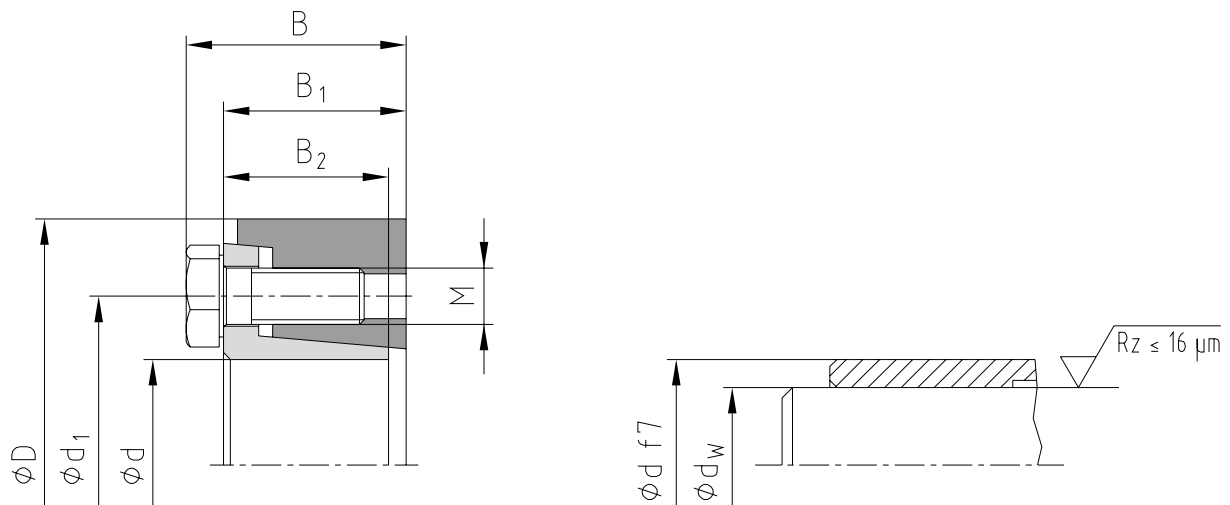

CLAMPEX® – KTR 620														
d x D [mm]	Диаметр вала d _W [mm]	Передаваемый крутящий момент или осевое усилие		Размеры [mm]				Зажимные винты DIN EN ISO 4017 - 12.9 μ _{total} =0.10				Поверхностное давление зажимн. эл-та/полого вала P _H [N/mm ²]	Вес [-kg]	Складская программа
		T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Длина	Кол-во	T _A [Nm]			
125 x 215	90	14500	322	61	53,4	48	158	M12	35	14	100	196	8,7	●
	95	16600	349											
	100	18800	376											
NEW 130 x 215	95	17000	358	61	53,4	48	158	M12	35	14	100	187	9,4	
	100	18400	368											
	110	22000	400											
130 x 230	95	18400	387	66,5	57,5	51	165	M14	40	12	160	213	10,8	●
	100	20800	416											
	110	26200	476											
NEW 135x 230	95	18400	387	66,5	57,5	51	165	M14	40	12	160	209	10,8	
	100	20800	416											
	110	26200	476											
140 x 230	100	19900	398	67	57,8	51	172	M14	40	12	160	207	10,3	
	105	22200	423											
	115	27800	483											
NEW 150 x 263	110	27000	491	71	62,2	55	186	M14	40	14	160	202	15,2	
	120	32000	533											
	125	36200	579											
155 x 263	110	27000	491	71	62,2	55	186	M14	40	14	160	199	15,2	
	120	32000	533											
	125	36200	579											
NEW 160 x 290	120	39000	650	78,5	68,5	61	198	M16	45	12	250	215	21,5	
	130	48000	738											
	135	51000	756											
165 x 290	120	39000	650	78,5	68,5	61	198	M16	45	12	250	212	21,5	
	130	48000	738											
	135	51000	756											
NEW 170 x 300	130	46500	715	79	68,9	61	208	M16	50	14	250	212	22,5	
	140	53000	757											
	145	59000	814											
175 x 300	130	46500	715	79	68,9	61	208	M16	50	14	250	209	22,5	●
	140	53000	757											
	145	59000	814											
NEW 180 x 320	140	66000	943	95	85	77,5	222	M16	50	16	250	210	32,7	
	150	76000	1013											
	155	83000	1071											
185 x 320	140	66000	943	95	85	77,5	222	M16	50	16	250	207	32,7	
	150	76000	1013											
	155	83000	1071											
NEW 190 x 340	150	82000	1093	98	87,7	77,5	238	M16	50	16	250	225	36,3	
	160	91000	1138											
	165	102000	1236											
NEW 195 x 340	150	82000	1093	98	87,7	77,5	238	M16	50	16	250	222	36,3	
	160	91000	1138											
	165	102000	1236											
200 x 340	150	82000	1093	98	87,7	77,5	238	M16	50	16	250	219	36,3	
	160	91000	1138											
	165	102000	1236											

● Типоразмеры, доступные со склада.

CLAMPEX® KTR 620

Зажимные элементы

	CLAMPEX® – KTR 620														
	d x D [mm]	Диаметр вала d _W [mm]	Передаваемый крутящий момент или осевое усилие		Размеры [mm]				Зажимные винты DIN EN ISO 4017 - 12.92 μ _{total} =0.10				Поверхностное давление зажимн. эл-та/ полого вала P _H [N/mm²]	Вес [~kg]	Складская программа
			T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Длина	Кол-во	T _A [Nm]			
	220 x 370	160	105000	1313	120	107,55	96,5	268	M20	60	15	480	205	53	
		170	122000	1435											
		180	138000	1533											
	240 x 405	170	125000	1471	123,5	111,1	98	288	M20	60	16	480	214	66	
		180	145000	1611											
		200	182000	1820											
	260 x 430	190	165000	1737	138	125,3	110,5	312	M20	60	16	480	202	82	
		200	190000	1900											
		220	238000	2164											
	280 x 460	210	220000	2095	152,5	140	121	334	M20	60	18	480	193	103	
		220	245000	2227											
		240	300000	2500											
	300 x 485	220	297000	2700	159	139,8	124	360	M24	70	16	840	205	120	
		230	330000	2870											
		250	399000	3192											
	320 x 520	240	331000	2758	160,5	141,6	124	380	M24	70	18	840	190	138	
		250	365000	2920											
		270	437000	3237											
	340 x 570	250	429000	3432	177,5	158,4	139	402	M24	70	18	840	195	189	
		260	469000	3608											
		280	556000	3971											
	360 x 590	270	545000	4037	182	163	143	424	M24	70	20	840	216	207	
		280	592000	4229											
		290	694000	4786											
NEW	390 x 650	290	704000	4855	191	169,2	148	454	M27	70	18	1250	216	249	
		300	760000	5067											
		320	879000	5494											
NEW	420 x 670	320	827000	5169	208,4	186,4	166	486	M27	70	20	1250	184	285	
		330	876000	5309											
		350	1000000	5714											
NEW	440 x 710	340	1117000	6571	220	198	179	506	M27	70	21	1250	222	343	
		350	1190000	6800											
		370	1345000	7270											
NEW	460 x 750	360	1306000	7256	223	201	179	534	M27	70	21	1250	230	387	
		370	1386000	7492											
		390	1554000	7969											
NEW	470 x 705	370	950000	5135	241,6	219,6	200	538	M27	70	21	1250	151	340	
		380	1000000	5263											
		400	1150000	5750											
NEW	480 x 770	380	1557000	8195	247	223	201	552	M30	100	21	1650	223	449	
		390	1648000	8451											
		410	1818000	8868											
NEW	500 x 820	400	1653000	8265	241	217	198	572	M30	100	24	1650	214	515	
		410	1725000	8415											
		430	1915000	8907											
NEW	530 x 850	430	2048000	9526	262,3	238,3	216	606,5	M30	100	24	1650	208	585	
		440	2154000	9791											
		460	2374000	10322											
NEW	560 x 885	450	2306000	10249	266	242	220	632	M30	100	24	1650	212	636	
		460	2419000	10517											
		480	2654000	11058											
NEW	590 x 950	470	2735000	11638	281,5	257,5	236	664	M30	100	28	1650	211	805	
		480	2863000	11929											
		500	3128000	12512											
NEW	620 x 960	500	3150000	12600	307	283	258	706	M30	100	28	1650	201	853	
		520	3396000	13062											
		540	3689000	13663											
NEW	660 x 1020	530	3636000	13721	319	293	267	748	M33	130	28	2250	199	993	
		550	3942000	14335											
		570	4261000	14951											
NEW	700 x 1085	560	4189000	14961	318,5	292,5	263	788	M33	130	28	2250	187	1112	
		580	4520000	15586											
		600	4863000	16210											
NEW	750 x 1100	600	5281000	17603	346	320	280	850	M33	130	32	2250	202	1111	
		620	5672000	18297											
		650	6287000	19345											
NEW	800 x 1230	640	6091000	19034	359	333	296	900	M33	130	32	2250	202	1589	
		660	6511000	19730											
		700	7394000	21126											

²⁾ DIN EN ISO 4014- 12.9 для типоразмеров от 660 x 1020 до 800 x 1230

²⁾ DIN EN ISO 4014- 12.9 для типоразмеров от 660 x 1020 до 800 x 1230

Зажимные элементы Универсальные шарниры