

Светосигнальные колонны MT45




Светосигнальные колонны MT45 предназначены для контроля технологических процессов и обеспечения безопасности персонала на производстве путем подачи визуальных сигналов.



Срок службы – 50 000 часов




Высокая яркость свечения –
расстояние сигнализации до 30 м



Возможность установки на вертикальную
и горизонтальную поверхность



Простота монтажа – поставка
в собранном виде с присоединённым кабелем

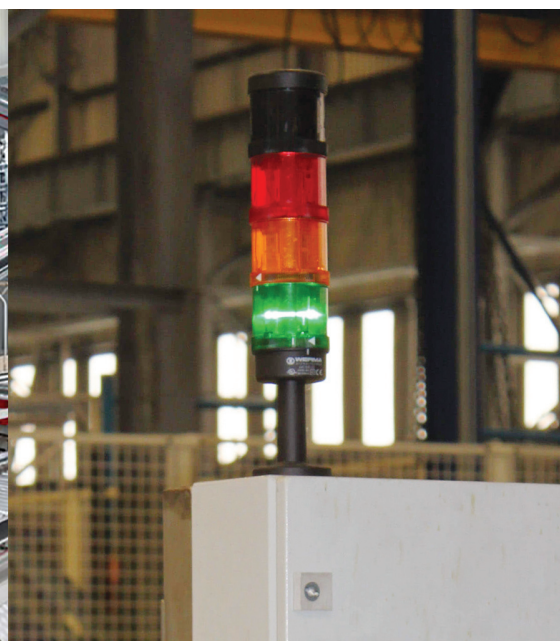

МОДИФИКАЦИИ

Артикул	Цвет	Напряжение питания
MT45-RYG24	Красный/Желтый/Зеленый	24 В AC/DC
MT45-RYG220	Красный/Желтый/Зеленый	220 В AC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диаметр модулей	45 мм
Напряжение питания	24 В AC/DC; 220 В AC (50/60 Гц)
Потребление световых модулей	24 В AC/DC – 30 мА; 220 В AC – 15 мА
Источник света	Светодиод, цоколь BA15s
Тип свечения	Постоянное
Рабочая температура	-10...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Материал	Корпус – ABS-пластик, световые модули – поликарбонат
Степень защиты	IP40
Срок службы	50 000 часов
Тип монтажа	Стойка, кронштейн для настенного монтажа
Влажность	45...85 % относительной влажности

ПРИМЕНЕНИЕ

- » Производственные и складские помещения.
- » Упаковочное оборудование.
- » Конвейерное оборудование, станки.
- » Промышленные установки.

