






LINEAREINHEITEN MIT KUGELUMLAUFFÜHRUNG
ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ШАРИКОВ

Lineareinheiten mit Kugelumlauführung - Линейные направляющие с циркуляцией шариков

16. Linearführungen mit Ölbehälter

16. Системы линейного перемещения с масляным баком

Ölbehälter
Масляный бак

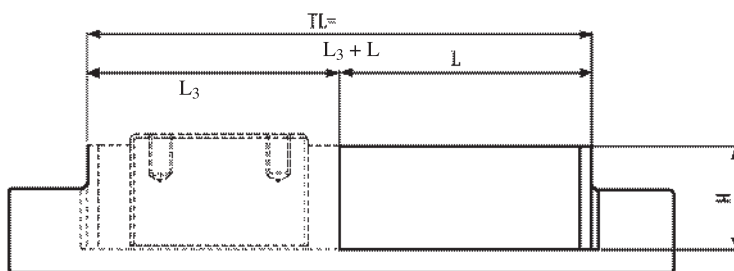

Eigenschaften:

- Schmierung mit langer Haltbarkeit.
- Langfristige Schmierung Anbringung von Leitungen für die Maschine.
- Umweltschonend
- Keine Ölverschwendung.
- Maschine und ihre Zubehörteile werden sauber gehalten.
- Kosteneffizient
- Der Ölbehälter erhöht die Schmierwirkung und beseitigt Ölverschwendungen.
- Lange Intervalle für das Nachschmieren.

Характеристики:

- Долговременная смазка.
- Без прокладки трубопроводов для машины.
- Окружающая среда
- Без потери масла.
- Поддержание машины и ее компонентов в чистоте.
- Эффективность в затратах
- Масляный бак обеспечивает смазывающий эффект и удаляет потери.
- Длинные перерывы между выполнением повторных смазок.

Typ Тип	Abmessungen des Gleitstücks (mm) Размеры узла (мм)			Behälterinhalt Вместимость бака	Gebrauchsdauer Продолжительность			Geeigneter Typ Подходящая типология
	W	H	L	сс	Last Нагрузка	Geschwindigkeit Скорость	Gebrauchsdauer Продолжительность	
OT 15	33	19	45	7.36				Gleitstücke aller Art Все типы кареток
OT 20	41	22.5	50	11.42	Schwere Last Тяжелая нагрузка	18.6kN	50m/min	1100km
OT 25	46.8	25.5	60	18.3	Mittlere Last Средняя нагрузка	9.3kN	60m/min	8700km
OT 30	55.5	31.5	70	40.91	Leichte Last Легкая нагрузка	1.4kN	300m/min	16000km
OT 35	68.8	37.5	80	58.36	Anmerkungen	Wenn in besonderen Umgebungen benutzt, bitte Kontakt mit NBS-Lieferanten aufnehmen		
OT 45	84	45	100	117.46	Примечания	При применении в особенной среде, следует обратиться к поставщику NBS		

Falls Einzelheiten zum Zusammenbau erforderlich sind, bitte Kontakt mit dem NBS-Lieferanten aufnehmen.

Более подробную информацию можно получить обращаясь к поставщику NBS.