

PPC-KV-S_LIFT



Унифицированные малогабаритные маслостанции в сборе с гидроаппаратурой для подъёмных механизмов



Подробная информация на сайте:
www.pneumax.ru
 • CAD - модели
 • Гидросхемы
 • Рабочие характеристики
 • Дополнительное оборудование

Срок изготовления:
1-2 недели

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

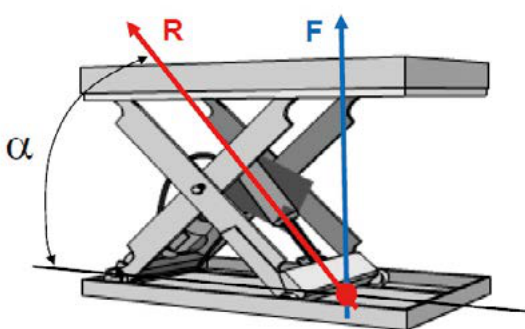

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака	5л ; 10л ; 12л
Расход насоса	3,7 л/мин ; 4,9 л/мин ; 11 л/мин
Рабочее давление	140 бар ; 160 бар ; 230 бар
Мощность электродвигателя	1,1 кВт ; 2,2 кВт ; 3 кВт

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Код	Описание	Расход, л/мин	Давление, бар
PPC-KV-S_Lift05-1,1-160-3,7	Министанция, 3,7 л/мин., 160 бар, 380V AC 1,1 кВт 3 ф., бак 5л, управл. =24В, в сборе с аппаратурой для подъемника.	3,7	160
PPC-KV-S_Lift010-2,2-24DC-220-4,8	Министанция, 4,8 л/мин., 220 бар, 24 DC 2,2 кВт., бак 10л, в сборе с аппаратурой для подъемника.	4,9	220
PPC-KV-S_Lift010-2,2-230-4,8	Министанция, 4,8 л/мин., 230бар, 380V AC 2,2 кВт 3 ф., бак 10л, управл. =24В, в сборе с аппаратурой для подъемника.	4,9	220
PPC-KV-S_Lift012-3-140-11	Министанция, 11 л/мин., 140 бар, 380V AC 3 кВт 3 ф., бак 12л, управл. =24В, в сборе с аппаратурой для подъемника.	11	140