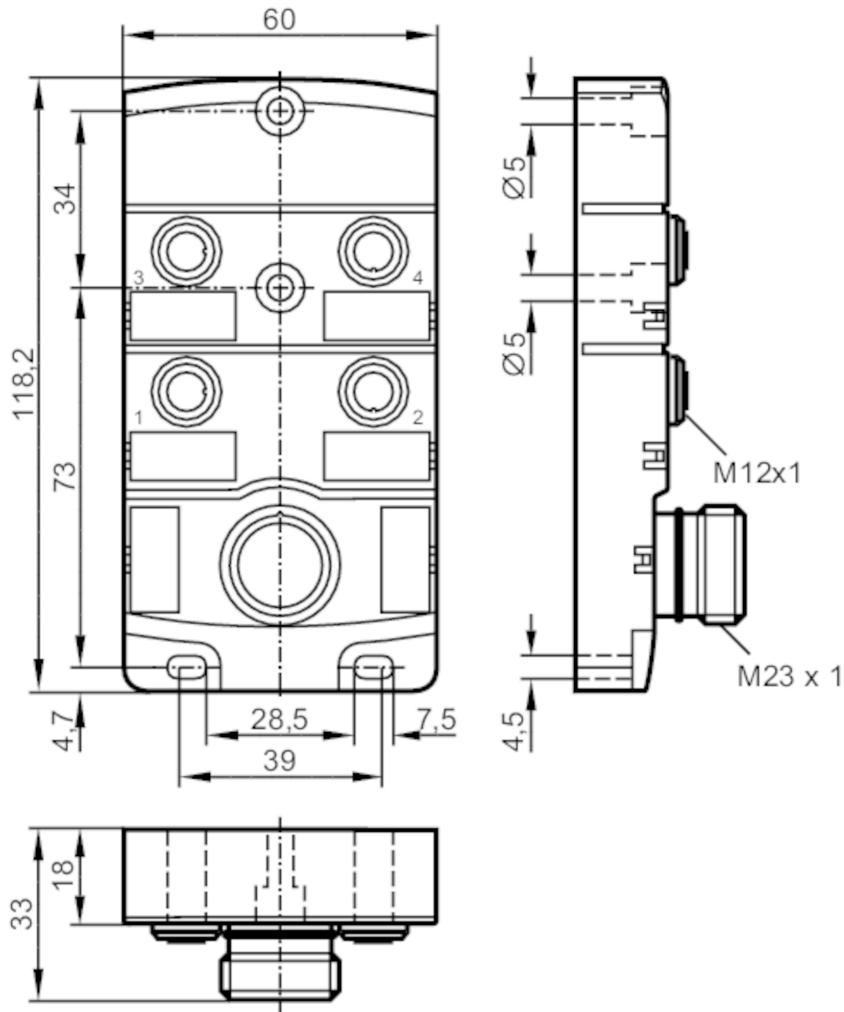


**Распределительная коробка**

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

**Приложение**

Без силикона	да
--------------	----

**Электронные данные**

Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12

# EBC001



## Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
------------------------------	------	----------

Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
----------------	---

### Механические данные

Вес	[g]	236,5
Размеры	[mm]	33 x 60 x 118,2
Материал		PA (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		4
Тип подключения		M12

### Принадлежности


Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2 этикетки: 4
--	-------------------------------------

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



## Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

### Соединение

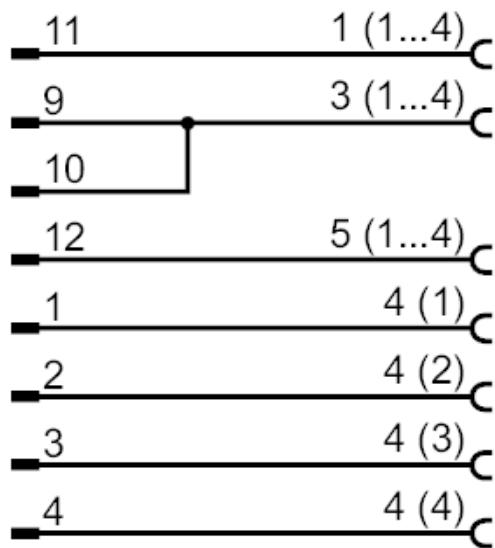

### электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

