



# D80G-000-P0 | M16

Основные характеристики		Стандарт	Описание
Количество контактов		8	
Вид на концевую сторону контактной вставки			
Электрические характеристики			
Номинальное напряжение	IEC 60664-1	300 V -	
Номинальное напряжение	UL 1977	250 V	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	IEC 60664-1	1500 V	
Степень загрязнения	IEC 60664-1	1	
Категория установки	IEC 60664-1	I	
Группа изоляции	IEC 60664-1	II, 400 < CTI < 600	
Номинальное напряжение	IEC 60512-5-2	5 A /+40°C/+104°F	
Сопротивление изоляции	IEC 60512-3-1	>10 <sup>10</sup> Ω	
Контактное сопротивление	IEC 60512-2-1	< 5 m Ω	
Климатические характеристики			
Климатическая категория	IEC 60668-1	40 / 100 / 56	
Температура окружающей среды	IEC 60668-1	-40°C...+100°C/- 40°F...+212°F	
Механические характеристики			
Степень защиты	IEC 60529	IP67/IP65	
Усилия по вводу и выводу	IEC 60512-13-2	50 N 180.OZ	
Механическое управление	IEC 60512	500 циклов сопряжения	
Материалы			
Материал корпуса	Никелированная латунь		
Диэлектрический материал	Термопластик		
Уплотнительный материал	Неопрен		
Контактное покрытие	Серебряное покрытие		
Дополнительные характеристики			
Технология завершения	припой, обжим		
Сечение кабеля	припой: <0,5 мм²/20 AWG обжим: 2 - 6 полюсов (исключая 5S): 0,09 - 1,00 мм²/ 28 - 18 AWG обжим: 5S, 7, 7S и 8 полюсов: 0,09 - 0,75 мм²/ 28 - 20 AWG		
Пожароустойчивость	UL 94 V0		
Система блокировки	IEC 60130-9	металлическая винтовая муфта; момент затяжки 0,5 - 0,7 Нм	
UL	UL 1977	Условия приемлемости	

## D80G-000-P0 | M16

Кабельный разъем-розетка, прямой, для кабеля диаметром 6-8 мм, окончание: припой или обжим, покрытие контактов: серебро.

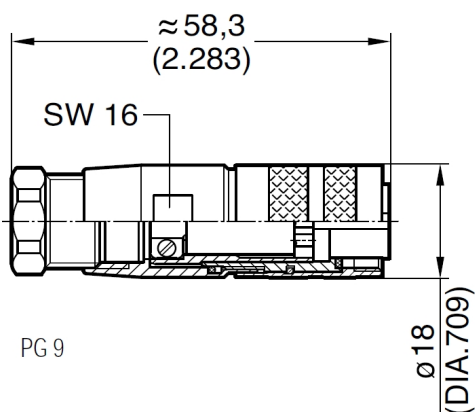

### Инструкции по сборке

