


Сборные штекерные соединители

BKS-S218-RT14

Код заказа: BCC02HH

BALLUFF

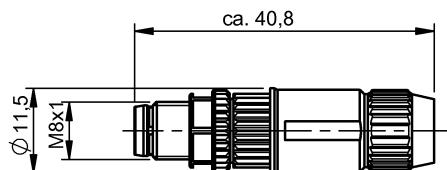

Basic features

| | |
|---|-------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cURus |
| E- | |
| WEEE | |

Electrical connection

| | |
|-----------------------------------|--|
| Диаметр кабеля D | 2.5...5.4 mm |
| Количество подключаемых контактов | 4 |
| Разъем | M8x1-Штекер, прямой, 4-конт., А-с кодированием |
| Система | сборный |

Electrical data

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение Ub | 32 VDC / 32 VAC |

Environmental conditions

| | |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | -40...85 °C |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Material

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Материал держателя контактов | PA |
| Материал изоляции жил | ПВХ |
| | PP |
| | TPE |
| Материал контактов | Медный сплав |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Материал корпуса | РА цинк, Литье под давлением |
| Материал накидной гайки | Латунь |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Внутренний диаметр резьбы, макс. | 1.60 mm |
| Диаметр жилы, мин. | 1 mm |
| Крепление выводов | Технология заделки кабеля в контактны |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,4 Нм |
| Сечение в месте соединения | 0.14...0.34 mm ² |
| Узловые циклы, мин. | 100 |

Сборные штекерные соединители

BKS-S218-RT14

Код заказа: **BCC02HH**

BALLUFF

Connector Drawings

