


# E11504



## Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKPG

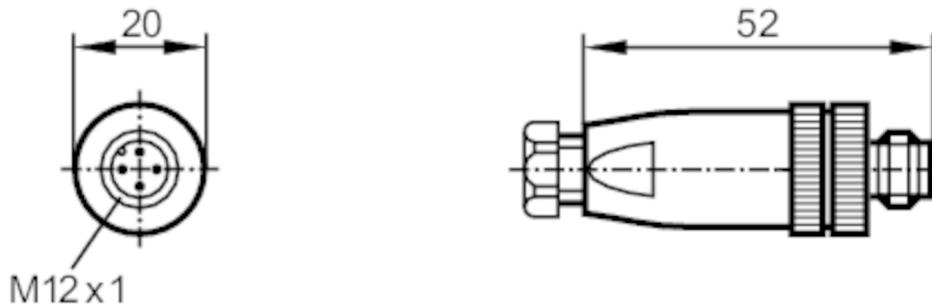

с Я! us

### Приложение

Без силикона	да
--------------	----

### Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68

### Механические данные

Вес	[g]	24,8
Размеры	[mm]	20 x 20 x 52
Материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

# E11504



## Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKPG



## Соединение

