



# E11506

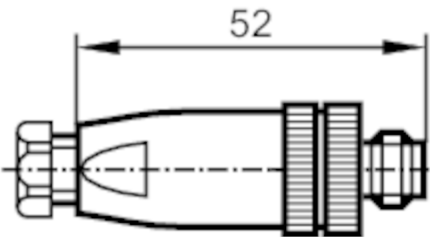

## Штекер с клеммами

SSTGH050MSSFKPG




| Приложение                                                                                                     |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Без силикона                                                                                                   |      | да                    |
| Электронные данные                                                                                             |      |                       |
| Рабочее напряжение                                                                                             | [V]  | < 45 AC / < 70 DC     |
| Макс. общая токовая нагрузка                                                                                   | [A]  | 4; (...40 °C)         |
| Условия эксплуатации                                                                                           |      |                       |
| Температура окружающей среды                                                                                   | [°C] | -25...85              |
| Степень защиты                                                                                                 |      | IP 68                 |
| Механические данные                                                                                            |      |                       |
| Вес                                                                                                            | [g]  | 25,9                  |
| Размеры                                                                                                        | [mm] | 20 x 20 x 52          |
| Материал                                                                                                       |      | РА (полиамид)         |
| Материал накидной гайки                                                                                        |      | латунь, никелированн. |
| Примечания                                                                                                     |      |                       |
| Упаковочная величина                                                                                           |      | 1 шт.                 |
| электрическое подключение                                                                                      |      |                       |
| винтовые клеммы: ...0,75 mm <sup>2</sup> ; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm                             |      |                       |
| электрическое подключение - разъем                                                                             |      |                       |
| Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый |      |                       |

# E11506



## Штекер с клеммами

SSTGH050MSSFKPG



### Соединение

