




Разъём с клеммами

SDOAH040MSSFKPG

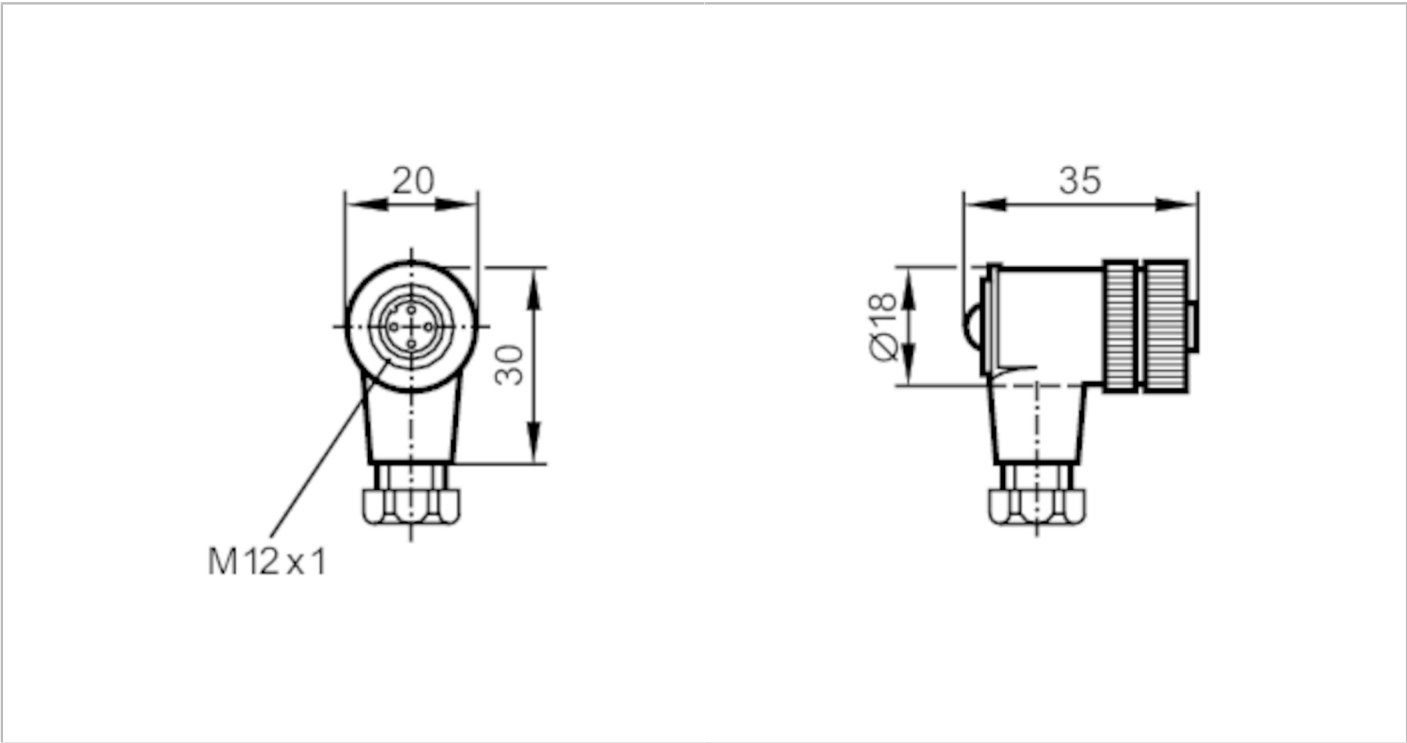


Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	30,2
Размеры	[mm]	35 x 20 x 30
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm		
электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		

E11658



Разъём с клеммами

SDOAH040MSSFKPG



Соединение

