


E11714



Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG

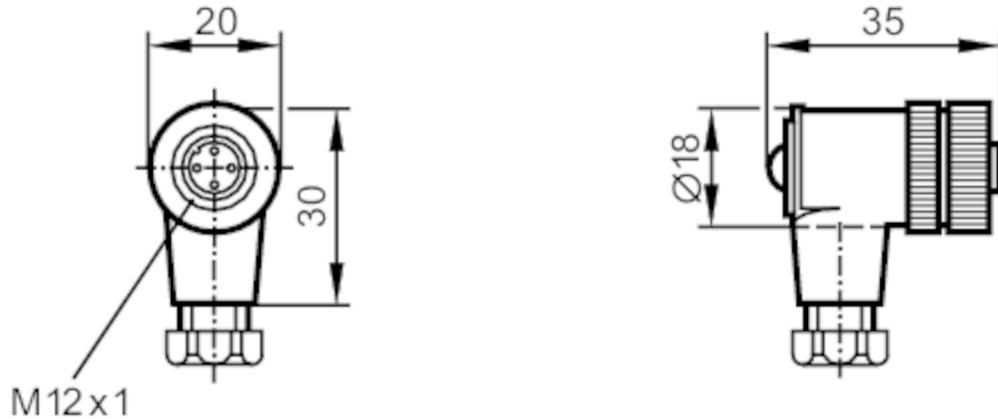

с Я!us

Приложение

Без силикона да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 125 AC/DC

Макс. общая токовая нагрузка [A] 4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...100

Степень защиты IP 68

Механические данные

Вес [g] 30,9

Размеры [mm] 35 x 20 x 30

Материал PA (полиамид)

Материал накидной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём


Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

E11714



Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG



Соединение

