


## M12 серия

M12, 4-pin, прямой разъем, гнездо "мама"

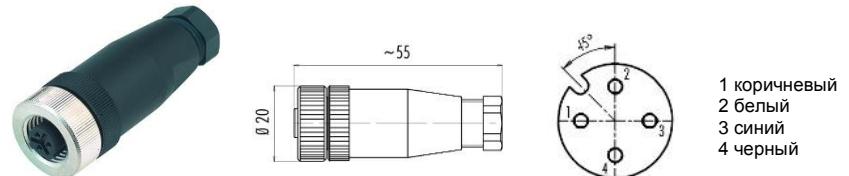

• НОМЕР ЗАКАЗА	NEAM12FC4001A
• разъем	M12
• количество контактов ( pin )	4
• допустимое сечение провода, мм <sup>2</sup>	0.75
• форма разъема	прямой разъем, гнездо "мама"
• вид разъема, со стороны А	M12, 4-pin
• вид разъема, со стороны В	ввод под кабель
• допустимый диаметр кабеля	3 ... 5 мм
• подключение разъема	винтовое соединение
• электрический монтаж проводов	винтовой зажим
• материал разъёма	PA + GF/ PVC
• материал контактов	латунь с позолотой
• соединительная гайка / винт	никелированная латунь
• материал прокладки	силикон
• экранированный	-
• оболочка кабеля	-
• номинальное напряжение	250V
• ток максимальной нагрузки	4A
• изоляционное сопротивление	>500MΩ, 500VDC
• сопротивление контактов	<3mΩ
• испытательное напряжение	>1KV эф./60с
• диапазон рабочих температур	-25°C ~ +85°C
• соответствие стандарту	IEC 61076-2-104
• степень защиты	IP67