


Соединительный кабель с разъемом

AD0GB030PLS0002E03

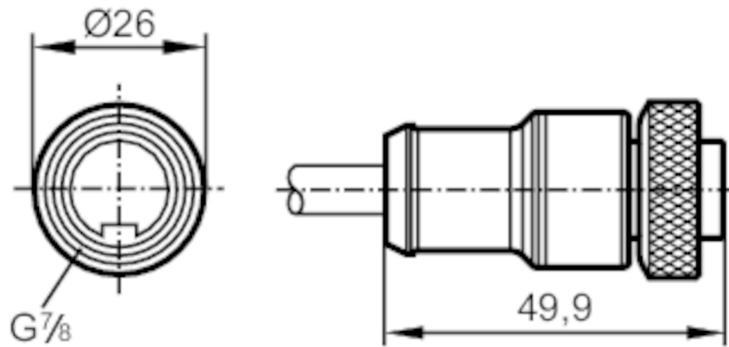

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...80

Степень защиты IP 68

Механические данные

Вес [g] 131,7

Размеры [mm] 26 x 26 x 49,9

Материал TPU

Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.

Примечания


Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - Разъем


Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединительный кабель с разъемом

AD0GB030PLS0002E03

Соединение

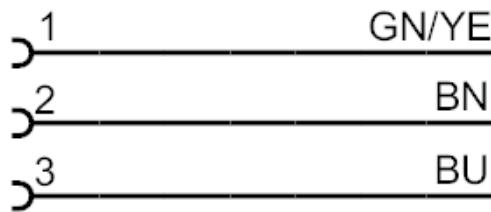

Цвета жил :

BN = коричневый

BU = синий

GN/YE = зелёный/жёлтый