


Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005B08

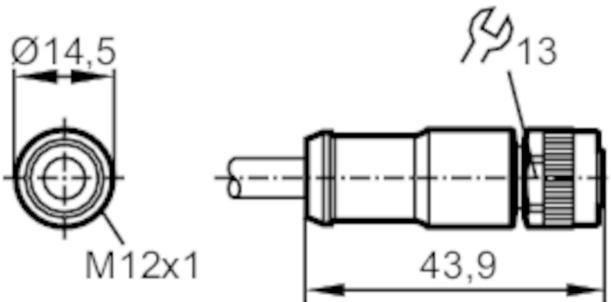

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 67

Механические данные

Вес [g] 290,7

Размеры [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9

Материал ТРУ

Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.

Примечания


Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)


электрическое подключение - Разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: ТРУ; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005B08

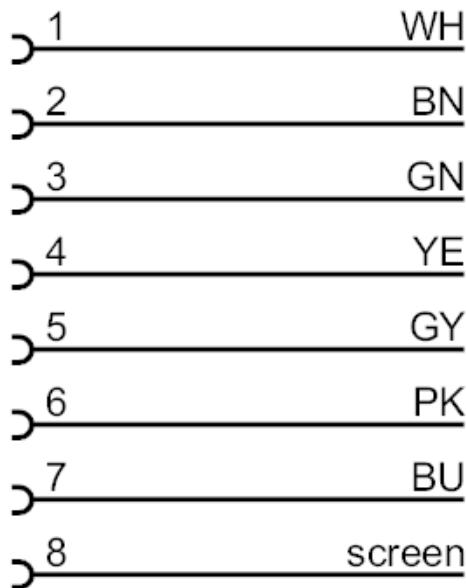Соединение

Цвета в

соответствии с Цвета жил :

DIN 47100

BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
WH =	белый
YE =	жёлтый
screen =	Экран