


EVC090



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005H04

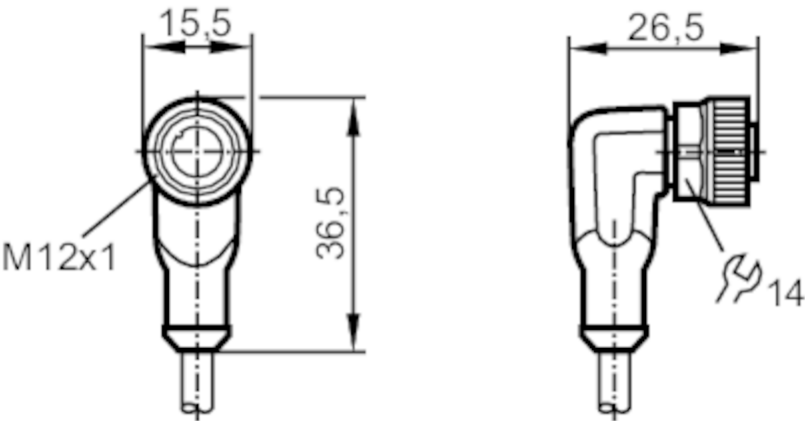


Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC090



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005H04


Механические данные		
Вес	[g]	180,8
Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	этикетки: 1	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm		
		



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005H04


Соединение

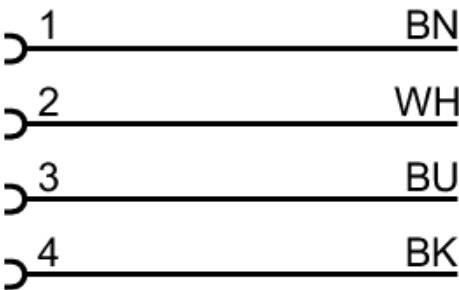

Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров

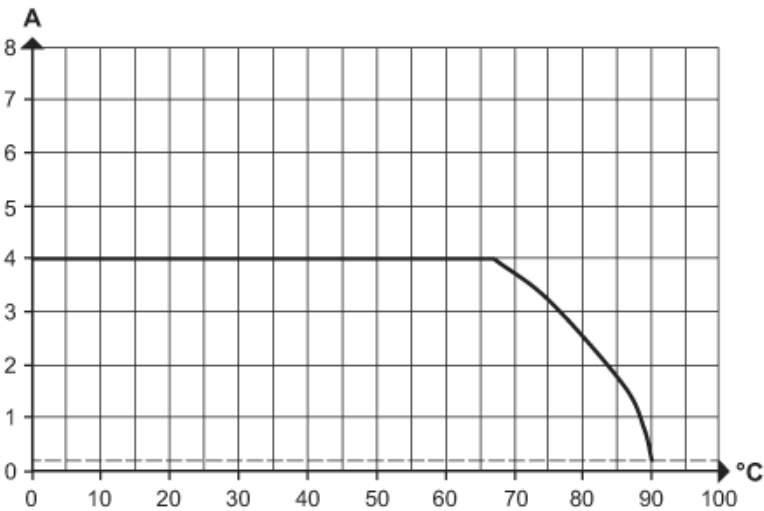

Снижение мощности $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Температура окружающей среды [°C]
Y Ток [A]