


KR 47 PPA

Popular item

Размеры

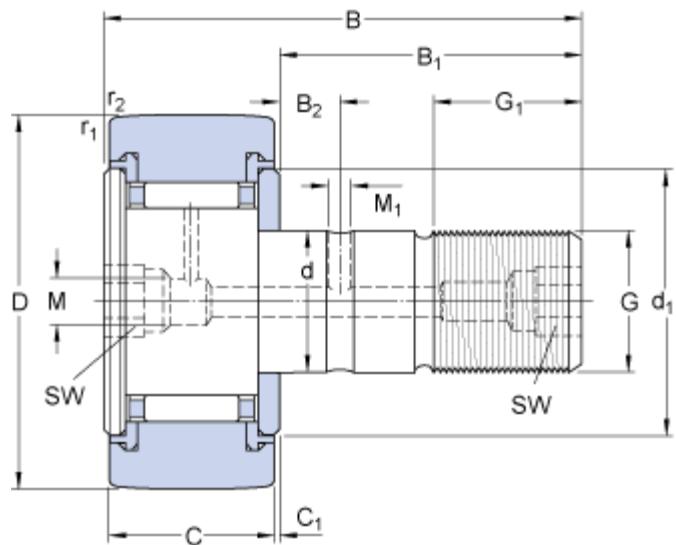

D	47	mm
d	20	mm
B	66	mm
C	24	mm
B ₁	40.5	mm
B ₂	9	mm
C ₁	0.8	mm
d ₁	36.5	mm
G	M 20x1.5	
G ₁	21	mm
M	6	mm
M ₁	4	mm
SW	10	mm
r _{1,2}	min. 1	mm

Расчётные данные

Номинальная динамическая грузоподъёмность	C	14.7	kN	
Номинальная статическая грузоподъёмность	C ₀	24.5	kN	
Предел усталостной прочности	P _u	2.9	kN	
Максимальные динамические радиальные нагрузки	F _r	max.	23.6	kN
Максимальные статические радиальные нагрузки	F _{0r}	max.	33.5	kN
Предельная частота вращения		3000	r/min	

Macca

Масса опорного ролика с цапфой 0.38 kg

Информация по монтажу

Рекомендуемый момент затяжки 120 N·m

Соответствующие принадлежности

Пресс-маслёнка	NIP A2x7.5
Шестигранная гайка	M 20x1.5

