


Соединительные провода  
BCC A314-A314-30-304-EX44W6-070  
Код заказа: BCC0FZT

**BALLUFF**



4MT5  
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

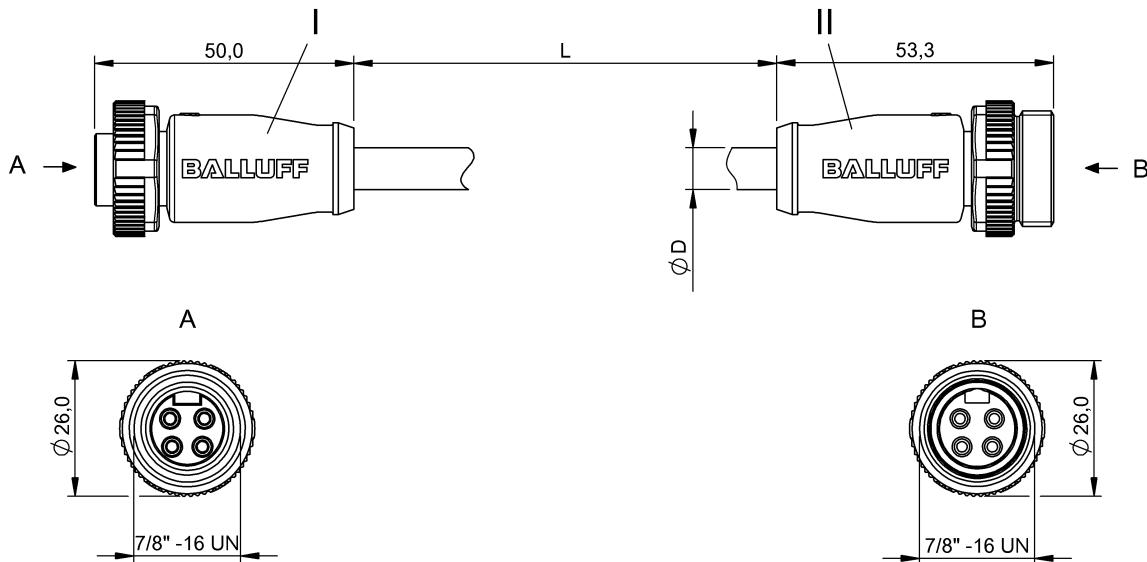

### Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.90 mm $\pm 0.25$ mm
Кабель	TPE желтый, 7.00 m
Количество проводников	4
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 4--конт.
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 4--конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Провод, номинальное напряжение	600 V
=, макс.	
Провод, номинальное напряжение	600 V
~, макс.	
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

### Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 2037  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

### General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE
---	---------------------


### Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	TPE

### Mechanical data


Длина кабеля L	7.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

### Connector Drawings



I

Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.



II

Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

### Wiring Diagrams

