




Соединительный кабель

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

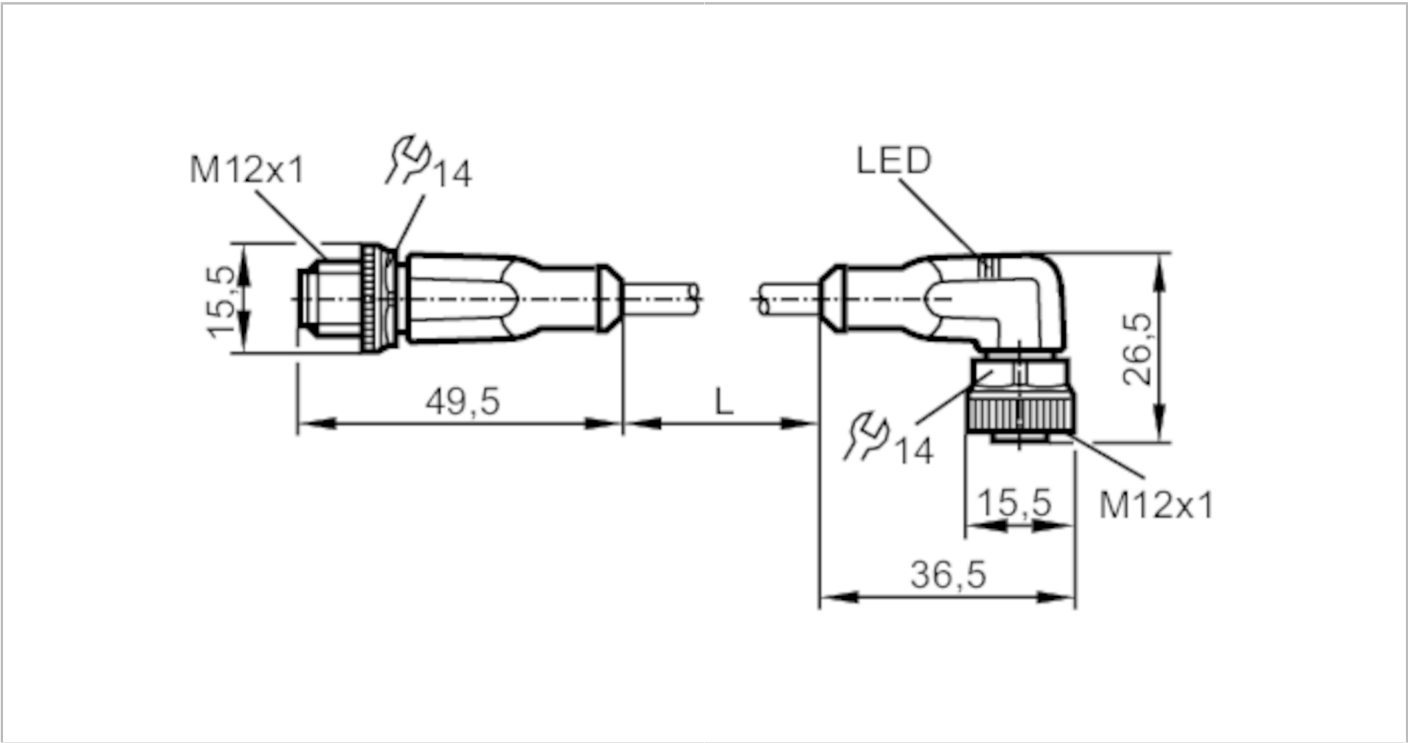

| Приложение                                           |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Применение                                           | применение в сварке         |
| Без силикона                                         | да                          |
| Электронные данные                                   |                             |
| Рабочее напряжение [V]                               | 10...36 DC                  |
| Класс защиты                                         | II                          |
| Макс. общая токовая нагрузка [A]                     | 4                           |
| Выходы                                               |                             |
| Электрическое исполнение                             | PNP                         |
| Условия эксплуатации                                 |                             |
| Температура окружающей среды [°C]                    | -25...90                    |
| Примечание к температуре окружающей среды            | cULus: ...75                |
| Температура окружающей среды во время работы [°C]    | -25...90                    |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) | cULus: ...75                |
| Степень защиты                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

# EVW119



## Соединительный кабель

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

| Механические данные            |                                                                                                     |                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес                            | [g]                                                                                                 | 101,2                                                                                          |
| Размеры                        | [mm]                                                                                                | 15,5 x 15,5 x 49,5                                                                             |
| Материал                       | корпус разъемного соединения: TPU оранжевый; корпус разъема: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM |                                                                                                |
| Материал накидной гайки        | латунь, антипригарное покрытие / латунь, антипригарное покрытие                                     |                                                                                                |
| Пригодность для кабельной цепи | да                                                                                                  |                                                                                                |
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля                                                              | мин. 10 x диаметр кабеля                                                                       |
|                                | Скорость перемещения                                                                                | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
|                                | Циклы изгиба                                                                                        | > 2 Mio.                                                                                       |
|                                | Деформация кручения                                                                                 | ± 180 °/m                                                                                      |

| Дисплей / Элементы управления |                  |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------------|
| Дисплей                       | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый  |
|                               | режим работы     | 1 x светодиод, зелёный |

| Примечания           |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Примечания           | с 2 держателями этикетки длиной 30 мм |
| Упаковочная величина | 1 шт.                                 |

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



### электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )




## Соединительный кабель

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4,9 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Соединение

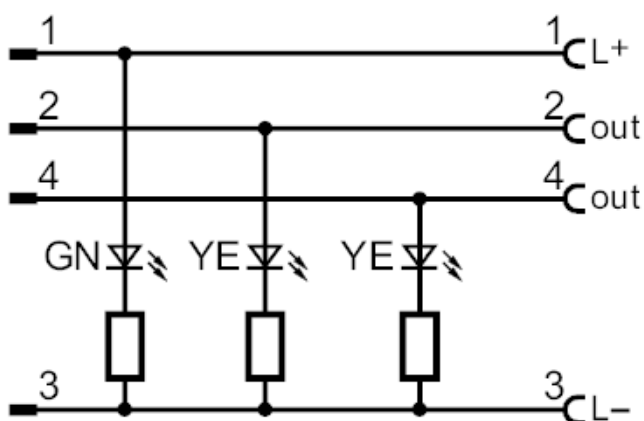

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

