


КВ закрытая конструкция

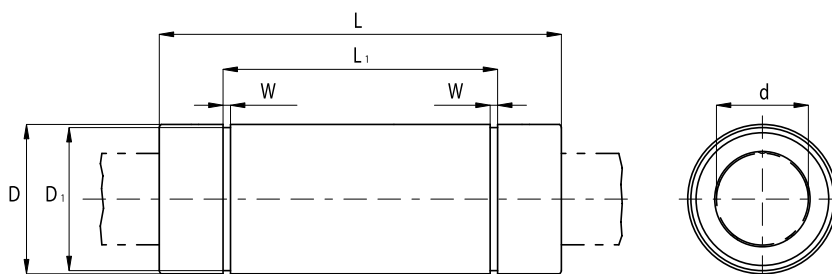

d, мм	Допуск, мкм	D, мм	Допуск, мкм	L, мм	Допуск, мм	К-во рециркуляций	Вес, кг	Обозначение
5	+8 0	12	0 -8	22	0 -0,2	4	0,012	КВ 05 22
8	+8 0	16	0 -8	25	0 -0,2	4	0,018	КВ 08 25
10	+8 0	19	0 -8	29	0 -0,2	4	0,024	КВ 10 29
12	+8 0	22	0 -9	32	0 -0,2	4	0,041	КВ 12 32
16	+9 -1	26	0 -9	36	0 -0,2	5	0,055	КВ 16 36
20	+9 -1	32	0 -11	45	0 -0,2	5	0,091	КВ 20 45
25	+11 -1	40	0 -11	58	0 -0,3	6	0,205	КВ 25 58
30	+11 -1	47	0 -11	68	0 -0,3	6	0,310	КВ 30 68
40	+13 -2	62	0 -13	80	0 -0,3	6	0,680	КВ 40 80
50	+13 -2	75	0 -13	1,0	0 -0,3	6	1,030	КВ 50 100
60	+13 -2	90	0 -15	1,5	0 -0,4	6	2,010	КВ 60 125

Обозначение	L ₁ , мм	Допуск, мм	W, мм	D ₁ , мм	Макс. эксцентricность, мкм	Допуск радиального зазора, мкм	Грузоподъёмность, Н	
							C	C ₀
КВ 05 22	14,5	0 -0,2	1,1	11,5	12	-5	210	270
КВ 08 25	16,5	0 -0,2	1,1	15,2	12	-5	270	410
КВ 10 29	22	0 -0,2	1,3	18	12	-5	370	470
КВ 12 32	22,9	0 -0,2	1,3	21	12	-7	520	790
КВ 16 36	24,9	0 -0,2	1,3	24,9	12	-7	590	910
КВ 20 45	31,5	0 -0,2	1,6	30,3	15	-9	880	1400
КВ 25 58	44,1	0 -0,3	1,85	37,5	15	-9	1000	1600
КВ 30 68	52,1	0 -0,3	1,85	44,5	15	-9	1600	2800
КВ 40 80	60,6	0 -0,3	2,15	59	17	-13	2200	4000
КВ 50 100	77,6	0 -0,3	2,65	72	17	-13	3900	8100
КВ 60,125	101,7	0 -0,4	3,15	86,5	20	-16	4800	10200

Обозначение при заказе: КВ - d - РР (уплотнения с двух сторон); КВ - d (без уплотнений).

Пример: КВ 20 РР (модель КВ, диаметр вала 20 мм, уплотнения с двух сторон).