


КВК фланцевая серия

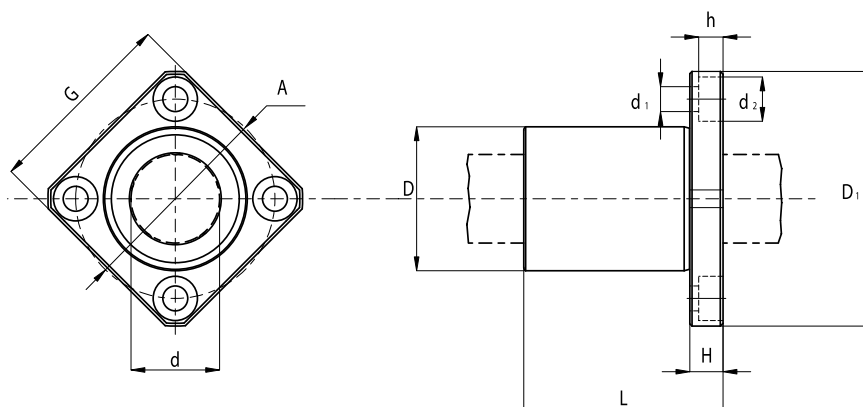

d, мм	Допуск, мкм	D, мм	Допуск, мкм	L, мм	Допуск, мм	D ₁ , мм	Допуск, мм	К-во рециркуляций	Вес, кг	Обозначение
8	$^{+8}_0$	16	$^0_{-8}$	25	$^0_{-0,2}$	32	$^0_{-0,2}$	4	0,033	КВК 08
12	$^{+8}_0$	22	$^0_{-9}$	32	$^0_{-0,2}$	42	$^0_{-0,2}$	4	0,066	КВК 12
16	$^{+9}_{-1}$	26	$^0_{-9}$	36	$^0_{-0,2}$	46	$^0_{-0,2}$	5	0,090	КВК 16
20	$^{+9}_{-1}$	32	$^0_{-11}$	45	$^0_{-0,2}$	54	$^0_{-0,2}$	5	0,149	КВК 20
25	$^{+11}_{-1}$	40	$^0_{-11}$	58	$^0_{-0,3}$	62	$^0_{-0,2}$	6	0,295	КВК 25
30	$^{+11}_{-1}$	47	$^0_{-11}$	68	$^0_{-0,3}$	76	$^0_{-0,2}$	6	0,460	КВК 30
40	$^{+13}_{-2}$	62	$^0_{-13}$	80	$^0_{-0,3}$	98	$^0_{-0,3}$	6	0,995	КВК 40
50	$^{+13}_{-2}$	75	$^0_{-13}$	100	$^0_{-0,3}$	112	$^0_{-0,3}$	6	1,550	КВК 50
60	$^{+13}_{-2}$	90	$^0_{-15}$	125	$^0_{-0,4}$	134	$^0_{-0,3}$	6	2,740	КВК 60

Тип	G, мм	H, мм	A, мм	d ₁ x d ₂ x h, мм	Допуск перпендикулярности фланца, мкм	Макс. эксцентricность, мкм	Допуск радиального зазора, мкм	Грузоподъёмность, Н	
								C	C ₀
КВК 08	25	5	24	3,4 x 6,5 x 3,3	12	12	-5	270	410
КВК 12	32	6	32	4,5 x 8 x 4,4	12	12	-5	520	790
КВК 16	35	6	36	4,5 x 8 x 4,4	12	12	-7	590	910
КВК 20	42	8	43	5,5 x 9,5 x 5,4	15	15	-9	880	1400
КВК 25	50	8	51	5,5 x 9,5 x 5,4	15	15	-9	1000	1600
КВК 30	60	10	62	6,6 x 11 x 6,5	15	15	-9	1600	2800
КВК 40	75	13	80	9 x 14 x 8,6	20	20	-13	2200	4100
КВК 50	88	13	94	9 x 14 x 8,6	20	20	-13	3900	8100
КВК 60	106	18	112	11 x 17,5 x 10,8	25	25	-13	4800	10200

Обозначение при заказе: КВК - d - PP (уплотнения с двух сторон); КВК - d (без уплотнений).

Пример: КВК 20 PP (модель КВК, диаметр вала 20 мм, уплотнения с двух сторон).