



У-образный распределитель

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	33
Материал		Корпус: PA (полиамид) Без галогена; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 2 x M12; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm		



Y-образный распределитель

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm

электрическое подключение - разъем



электрическое подключение

Соединение

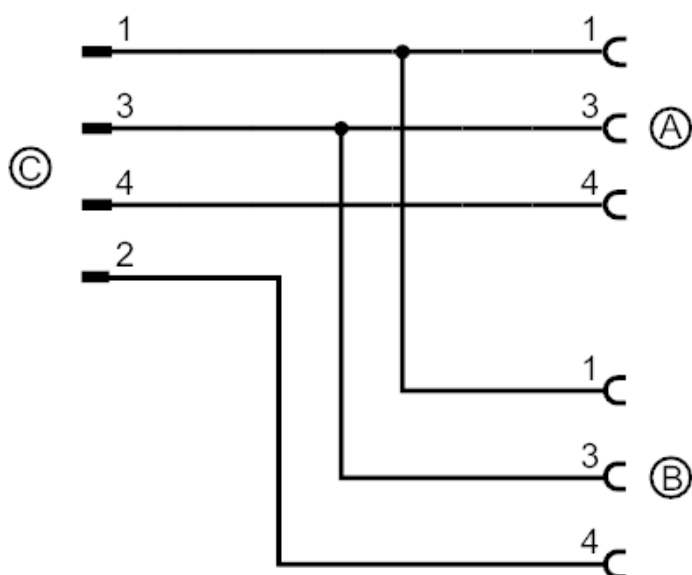

присоединение к IEC 61076-2-101

электрическое подключение - Разъём

