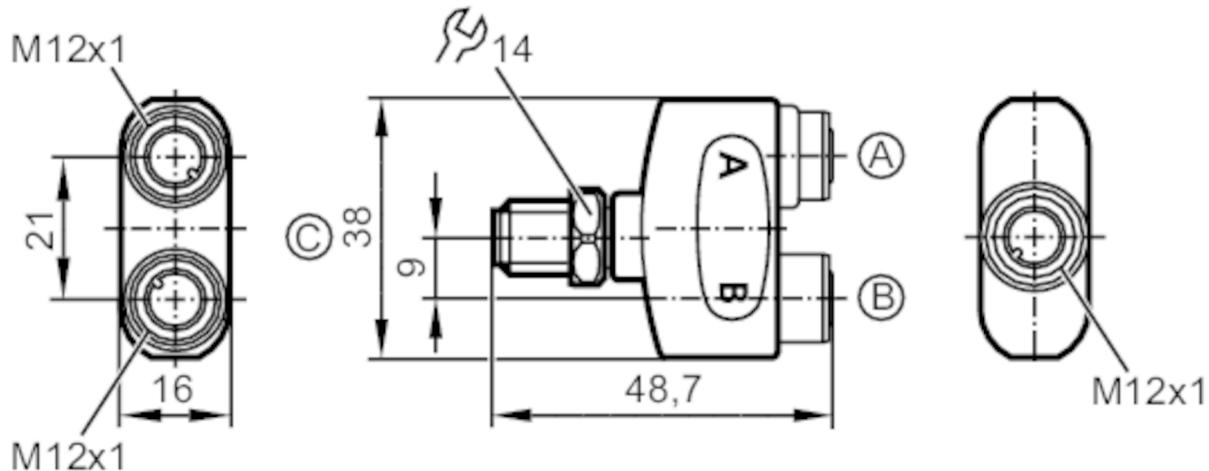


Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

**CE****Приложение**

Без силикона	да
--------------	----

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC/DC
Класс защиты	II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес [g]	34,2
Материал	Корпус: PA (полиамид) Без галогена; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x M12; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm


Y-образный распределитель

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



Соединение

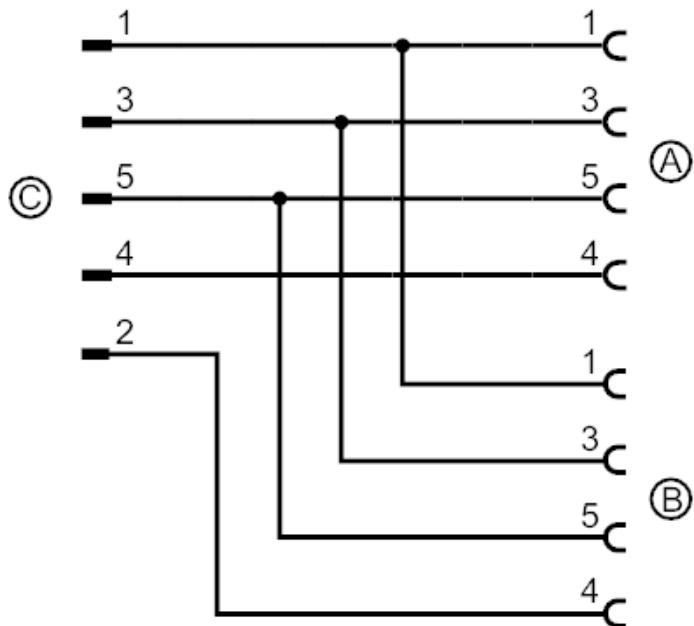

присоединение к IEC 61076-2-101