



Y-образный распределитель

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS




Приложение	
Применение	логическая функция ИЛИ
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 60 AC/DC
Класс защиты	II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные	
Вес [g]	33,9
Материал	Корпус: PA (полиамид) Без галогена; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 2 x M12; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm


Y-образный распределитель

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



Соединение

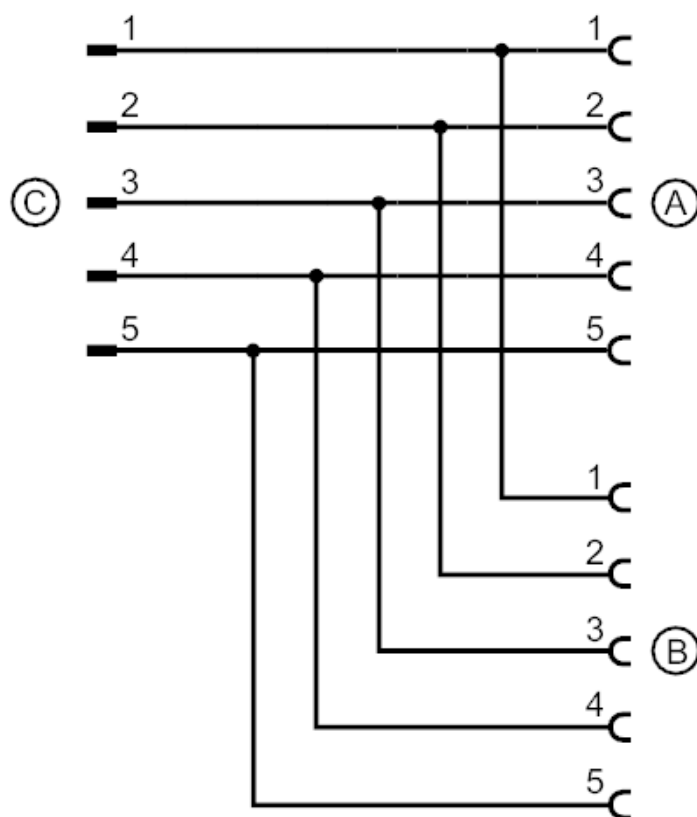

присоединение к IEC 61076-2-101