

08B 1–2–3 1/2" x 5/16"


для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	12,70
Внутренняя ширина	7,75
Ø ролика	8,51

ЗВЕЗДОЧКИ

Радиус зуба r	13,0
Ширина радиуса C	1,3
Ширина зуба h ₁	7,2
Ширина зуба L	7,0
Ширина зуба h ₂	21,0
Ширина зуба h ₃	34,9

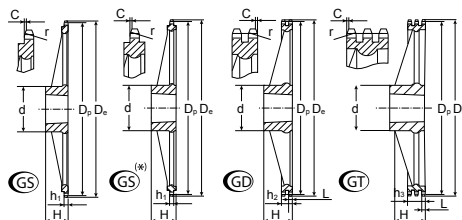

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	D _e мм	D _p мм	Однорядная				Двухрядная				Трехрядная			
			КОД	d, мм	H, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
45	188,0	182,07	GS09045	100	32	2012	GD09045	100	32	2012	GT09045	118	45	2517
57	236,4	230,54	GS09057	111	32	2012	GD09057	111	32	2012	GT09057	124	45	2517
76	313,3	307,33	GS09076	111	32	2012	GD09076	111	32	2012	GT09076	124	45	2517
95	390,1	384,11	GS09095	111	32	2012	GD09095	111	32	2012	GT09095	160	51	3020
*114	466,9	460,90	GS09114	124	45	2517	GD09114	124	45	2517	GT09114	160	51	3020

10B 1–2–3 5/8" x 3/8"


для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	15,875
Внутренняя ширина	9,65
Ø ролика	10,16

ЗВЕЗДОЧКИ

Радиус зуба r	16,0
Ширина радиуса C	1,6
Ширина зуба h ₁	9,1
Ширина зуба L	9,0
Ширина зуба h ₂	25,5
Ширина зуба h ₃	42,1

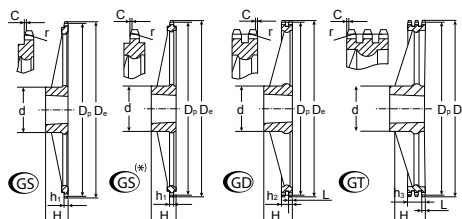

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	D _e мм	D _p мм	Однорядная				Двухрядная				Трехрядная			
			КОД	d, мм	H, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
45	235,0	227,58	GS10045	100	32	2012	GD10045	110	45	2517	GT10045	118	64	2525
57	296,0	288,18	GS10057	111	32	2012	GD10057	124	45	2517	GT10057	160	51	3020
76	392,1	384,16	GS10076	111	32	2012	GD10076	160	51	3020	GT10076	160	51	3020
*95	488,5	480,14	GS10095	124	45	2517	GD10095	160	51	3020	GT10095	160	51	3020
*114	584,1	576,13	GS10114	124	45	2517	GD10114	160	51	3020	GT10114	160	51	3020

* звездочка исполнения GS*