


## 24B 1–2–3 1"1/2 x 1"

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

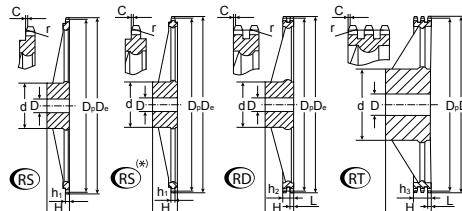

## ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	38,1
Внутренняя ширина	25,4
Ø ролика	25,4
<b>ЗВЕЗДОЧКИ</b>	
Радиус зуба r	38,0
Ширина радиуса С	4,0
Ширина зуба $h_1$	24,1
Ширина зуба L	23,6
Ширина зуба $h_2$	72,0
Ширина зуба $h_3$	120,3

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	$D_e$ мм	$D_p$ мм	Однорядная			
			КОД	d, мм	D, мм	H, мм
38	476,2	461,39	RS14038	140	45	90
45	561,2	546,20	RS14045	140	45	90
57	706,5	691,63	RS14057	160	45	100
76	936,9	921,98	RS14076	170	45	100
*95	1167,3	1152,33	RS14095	200	50	125

\* звездочка исполнения RS\*


Двухрядная			
КОД	d, мм	D, мм	H, мм
RD14038	180	45	100
RD14045	180	45	100
RD14057	200	55	110
RD14076	220	55	120
RD14095	220	55	140

Трехрядная			
КОД	d, мм	D, мм	H, мм
RT14038	200	60	150
RT14045	200	60	150
RT14057	200	70	150
RT14076	250	70	150

Звездочки / Звездочки из литейного чугуна с отверстиями под втулку тапербуш

## 06B 1–2–3 3/8" x 7/32"

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

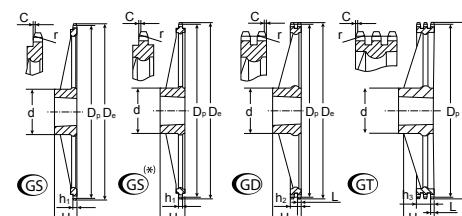

## ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	9,525
Внутренняя ширина	5,72
Ø ролика	6,35
<b>ЗВЕЗДОЧКИ</b>	
Радиус зуба r	10,0
Ширина радиуса С	1,0
Ширина зуба $h_1$	5,3
Ширина зуба L	5,2
Ширина зуба $h_2$	15,4
Ширина зуба $h_3$	25,6

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	$D_e$ мм	$D_p$ мм	Однорядная			
			КОД	d, мм	H, мм	Втулка тапербуш
45	140,7	136,54	GS05045	70	25	1210
57	176,9	172,91	GS05057	83	25	1210
76	234,9	230,49	GS05076	83	25	1210
95	292,5	288,08	GS05095	83	25	1210
*114	349,6	345,68	GS05114	83	38	1215

Двухрядная			
КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
GD05045	80	25	1610
GD05057	90	25	1610
GD05076	90	25	1610
GD05095	90	25	1610
GD05114	90	38	1615

Трехрядная			
КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
GT05045	80	38	1615
GT05057	90	38	1615
GT05076	111	32	2012
GT05095	111	32	2012
GT05114	111	32	2012

\* звездочка исполнения GS\*