


Type HK



Suivant la hauteur du patin de guidage, une plaque d'adaptation **1** peut être commandée en option.
L'épaisseur de la plaque est la différence de hauteur du patin (D) moins la valeur (X) du tableau.

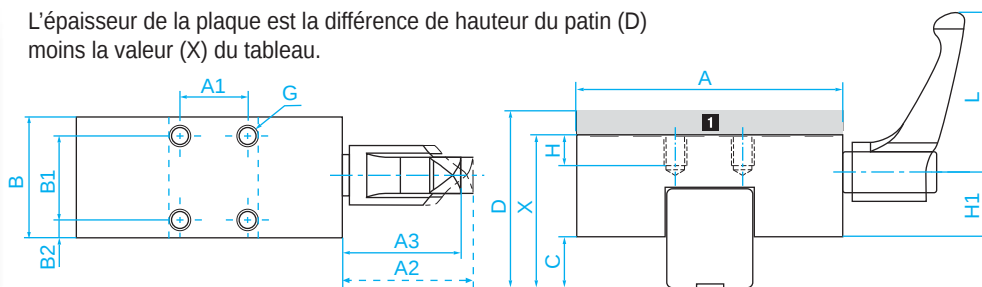

Pour patin For block	Référence Bloqueur	Référence Plaque Adaptation Adapting Plate	Dimensions - mm														Force de maintien Fixing Power N	Couple de serrage Fastening torque Nm
			D	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	X	G	L	H	H1		
TRH15VN	HK1501A	PHK15-6	28	47	17	33,5	30,5	25	17	4	6,5	24	M4	44	5	12,5	1200	5
TRH15VL																		
TRH15FN																		
TRH15FL																		
TRS15VS																		
TRS15VN																		
TRS15FS																		
TRH20VN	HK2001A	PHK20-2	30	60	15	41,5	38,5	24	15	4,5	9	29	M5	63	6	13	1200	7
TRH20VL																		
TRH20VE																		
THR20FN																		
TRH20FL																		
TRH20FE																		
TRS20VS		-																
TRS20VN		-																
TRS20FS		-																
TRS20FN		-																
TRH25VN	HK2501A	PHK25-8	40	70	20	41,5	38,5	30	20	5	12	36	M6	63	8	15	1200	7
TRH25VL																		
TRH25VE																		
TRH25FN																		
TRH25FL																		
TRC25VL																		
TRC25VE																		
TRH25FE																		
TRS25VS		-																
TRH30VN	HK3001A	PHK30-3	45	90	22	50,5	46,5	39	22	8,5	12	42	M6	78	8	21,5	2000	15
TRH30VL																		
TRH30VE																		
TRH30FN																		
TRH30FL																		
TRH30FE																		
TRS30VS																		
TRS30VN																		
TRH35VN	HK3501A	PMK35-11	55	100	24	50,5	46,5	39	24	7,5	16	48	M8	78	10	21,5	2000	15
TRH35VL																		
TRH35VE																		
TRH35FN																		
TRH35FL																		
TRH35FE																		
TRS35VS																		
TRS35VN																		
TRH45VN	HK4501A	PMK45-4	70	120	26	50,5	46,5	44	26	9	18	60	M10	78	14	26,5	2000	15
TRH45VL																		
TRH45FE																		
TRS45VN																		

Force de maintien (N) Holding power (N)
Couple de serrage (Nm) Fastening torque (Nm)

Simple et fiable

La série HK est un élément de serrage actionné manuellement par un levier, les pistons de serrage pressent de manière synchrone sur les surfaces du rail de guidage.