


E60128



Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG

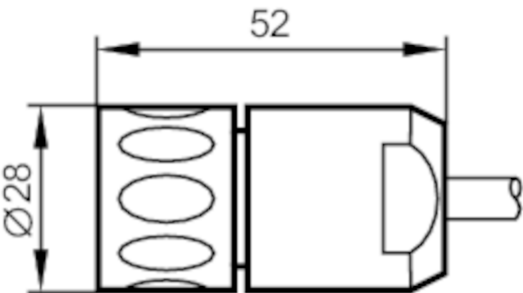

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...125
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Вес	[g]	45,2
Размеры	[mm]	28 x 28 x 52
Материал		латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 черный
Материал накидной гайки		латунь, корпус из пластмассы / PA 6.6, корпус из пластмассы

Примечания


Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

присоединение пайкой: ...1 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: латунь, корпус из пластмассы
Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / PA 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: PA 6.6, корпус из пластмассы



E60128



Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG

Соединение

