





Стационарные корпуса SNL для подшипников на
закрепительной втулке

d_a 60 – 75 мм

																																						
Четырехкромочные уплотнения типа L													Лабиринтные уплотнения типа S													Таконитовые уплотнения типа ND												
Вал	Корпус										Масса	Обозначение	Отдельные компоненты																									
	Размеры												Корпус с двумя уплотнениями	Корпус без уплотнений	Уплотнения	Торцовая крышка																						
da	A	A1	H	H1	H2	J	L	N	N1	G																												
mm	mm										kg	—																										
60	110	80	150	80	30	230	275	24	18	16	6,50	SNL 513 TL SNL 513 TA SNL 513 TS SNL 513 TND	SNL 513-611 SNL 513-611 SNL 513-611 SNL 513-611	TSN 513 L TSN 513 A TSN 513 S TSN 513 ND	ASNH 513-611 ASNH 513-611 ASNH 513-611 ASNH 513-611																							
	120	90	177	95	32	260	315	28	22	20	9,50	SNL 613 TG SNL 613 TA SNL 613 TS SNL 613 TND	SNL 516-613 SNL 516-613 SNL 516-613 SNL 516-613	TSN 613 G TSN 613 A TSN 613 S TSN 613 ND	ASNH 516-613 ASNH 516-613 ASNH 516-613 ASNH 516-613																							
65	115	80	156	80	30	230	280	24	18	16	7,00	SNL 515 TL SNL 515 TA SNL 515 TS SNL 515 TND	SNL 515-612 SNL 515-612 SNL 515-612 SNL 515-612	TSN 515 L TSN 515 A TSN 515 S TSN 515 ND	ASNH 515-612 ASNH 515-612 ASNH 515-612 ASNH 515-612																							
	140	100	194	100	35	290	345	28	22	20	12,5	SNL 615 TG SNL 615 TA SNL 615 TS SNL 615 TND	SNL 518-615 SNL 518-615 SNL 518-615 SNL 518-615	TSN 615 G TSN 615 A TSN 615 S TSN 615 ND	ASNH 518-615 ASNH 518-615 ASNH 518-615 ASNH 518-615																							
70	120	90	177	95	32	260	315	28	22	20	9,50	SNL 516 TL SNL 516 TA SNL 516 TS SNL 516 TND	SNL 516-613 SNL 516-613 SNL 516-613 SNL 516-613	TSN 516 L TSN 516 A TSN 516 S TSN 516 ND	ASNH 516-613 ASNH 516-613 ASNH 516-613 ASNH 516-613																							
	145	100	212	112	35	290	345	28	22	20	13,7	SNL 616 TG SNL 616 TA SNL 616 TS SNL 616 TND	SNL 519-616 SNL 519-616 SNL 519-616 SNL 519-616	TSN 616 G TSN 616 A TSN 616 S TSN 616 ND	ASNH 519-616 ASNH 519-616 ASNH 519-616 ASNH 519-616																							
75	125	90	183	95	32	260	320	28	22	20	10,0	SNL 517 TL SNL 517 TA SNL 517 TS SNL 517 TND	SNL 517 SNL 517 SNL 517 SNL 517	TSN 517 L TSN 517 A TSN 517 S TSN 517 ND	ASNH 517 ASNH 517 ASNH 517 ASNH 517																							
	160	110	218	112	40	320	380	32	26	24	17,6	SNL 617 TG SNL 617 TA SNL 617 TS SNL 617 TND	SNL 520-617 SNL 520-617 SNL 520-617 SNL 520-617	TSN 617 G TSN 617 A TSN 617 S TSN 617 ND	ASNH 520-617 ASNH 520-617 ASNH 520-617 ASNH 520-617																							
СПЛ																																						

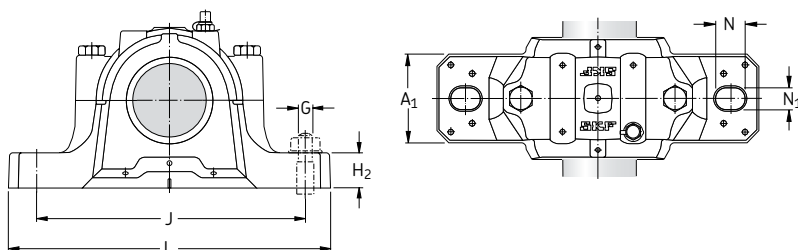

Вал d_a	Посадочное место подшипника C_a D_a		Ширина вдоль уплотнения A_2 A_3		Размеры подшипников и сопряженных деталей						Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус	
	мм	мм	мм	мм	Самоустанавливающийся шарикоподшипник. Сферический роликоподшипник	Закрепительная втулка	Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус	Самоустанавливающийся шарикоподшипник. Сферический роликоподшипник	Подшипник CARB	Закрепительная втулка	Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус	
60	51	120	122	180	1213 EK	H 213	FRB 14/120	2213 EK	22213 EK	H 313	FRB 10/120	
					—	—	—	C 2213 K		H 313 E	FRB 10/120	
	58	140	138	180	1313 EK	H 313	FRB 12.5/140	2313 K	22313 EK	H 2313	FRB 5/140	
					21313 EK	H 313	FRB 12.5/140	—		—	—	
65	56	130	127	175	1215 K	H 215	FRB 15.5/130	2215 EK	22215 EK	H 315	FRB 12.5/130	
					—	—	—	C 2215 K		H 315 E	FRB 12.5/130	
	65	160	158	200	1315 K	H 315	FRB 14/160	2315 K	22315 EK	H 2315	FRB 5/160	
					21315 EK	H 315	FRB 14/160	C 2315 K		H 2315	FRB 5/160	
70	58	140	138	205	1216 K	H 216	FRB 16/140	2216 EK	22216 EK	H 316	FRB 12.5/140	
					—	—	—	C 2216 K		H 316 E	FRB 12.5/140	
	68	170	163	205	1316 K	H 316	FRB 14.5/170	2316 K	22316 EK	H 2316	FRB 5/170	
					21316 EK	H 316	FRB 14.5/170	C 2316 K		H 2316	FRB 5/170	
75	61	150	143	210	1217 K	H 217	FRB 16.5/150	2217 K	22217 EK	H 317	FRB 12.5/150	
					—	—	—	C 2217 K		H 317 E	FRB 12.5/150	
	70	180	178	220	1317 K	H 317	FRB 14.5/180	2317 K	22317 EK	H 2317	FRB 5/180	
					21317 EK	H 317	FRB 14.5/180	C 2317 K		H 2317	FRB 5/180	