





d_a **80 – 115** MM

1044

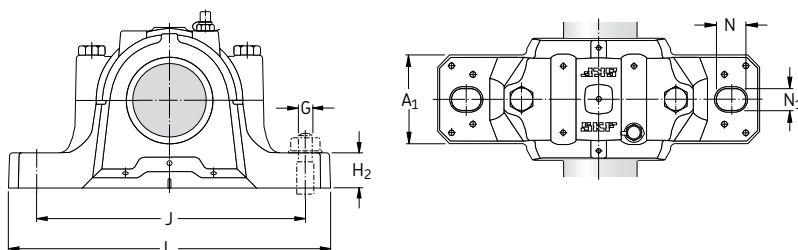

Вал d_a	Посадочное место подшипника C_a D_a		Ширина вдоль уплотнения A_2 A_3		Размеры подшипников и сопряженных деталей					Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус	
	мм	мм	мм	мм	Самоустанавливающийся шарикоподшипник. Сферический роликоподшипник	Закрепительная втулка	Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус	Самоустанавливающийся шарикоподшипник. Сферический роликоподшипник	Подшипник CARB	Закрепительная втулка	Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус
80	65	160	158	225	1218 K 22218 EK	H 218 H 318	FRB 17.5/160 FRB 12.5/160	2218 K 23218 CCK/W33 C 2218 K		H 318 H 2318 H 318 E	FRB 12.5/160 FRB 6.25/160 FRB 12.5/160
85	68	170	163	220	1219 K —	H 219 —	FRB 18/170 —	2219 K 22219 EK —		H 319 H 319 —	FRB 12.5/170 FRB 12.5/170 —
	80	200	191	235	1319 K 21319 EK	H 319 H 319	FRB 17.5/200 FRB 17.5/200	2319 K 22319 EK —		H 2319 H 2319 —	FRB 6.5/200 FRB 6.5/200 —
90	70	180	178	230	1220 K 22220 EK	H 220 H 320	FRB 18/180 FRB 12/180	2220 K 23220 CCK/W33 C 2220 K		H 320 H 2320 H 320 E	FRB 12/180 FRB 4.85/180 FRB 12/180
	86	215	199	240	1320 K 21320 EK	H 320 H 320	FRB 19.5/215 FRB 19.5/215	2320 K 22320 EK C 2320 K		H 2320 H 2320 H 320	FRB 6.5/215 FRB 6.5/215 FRB 6.5/215
100	80	200	191	250	1222 K 22222 EK	H 222 H 322	FRB 21/200 FRB 13.5/200	2222 K 23222 CCK/W33 C 2222 K		H 322 H 2322 H 322 E	FRB 13.5/200 FRB 5.1/200 FRB 13.5/200
110	86	215	199	260	1224 K 22224 EK	H 3024 H 3124	FRB 22/215 FRB 14/215	— 23224 CCK/W33 C 3224 K		— H 2324 H 2324 L	— FRB 5/215 FRB 5/215
115	90	230	208	265	— 22226 EK	— H 3126	— FRB 13/230	— 23226 CCK/W33 C 2226 K		— H 2326 H 3126 L	— FRB 5/230 FRB 13/230