


SERIE SPS IN LAMIERA STAMPATA


SPS SERIES PRESSED SHEET

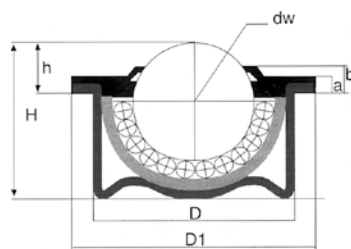

Scatola in lamiera stampata zincata con calotta interna in acciaio temperato, guarnizione interna parapolvere (solo nei modelli SPS-22 e SPS-30). Temperatura di utilizzo -30°C/+100°C.

Zinc-coated pressed sheet box with tempered steel internal cap, internal dust-saving gasket (only in SPS-22 and SPS-30 models). Exercise temperature -30°C/+100°C.

Tipo Type	Descrizione Description	dw	D	Tol	D1	h	Tol	H	a	b	Portata - Capacity kg  		Peso Weight kg
SPS 15 B	Scatola in lamiera zincata e sfere in acciaio <i>Zinc-coated box and steel balls</i>	15	24	± 0,065	31	9,5	± 0,2	20,7	2,8	6,3	50	20	0,038
SPS 22 B		22	36	± 0,080	45	9,8	± 0,2	29,5	2,8	5,5	130	52	0,132
SPS 30 B		30	45	± 0,080	55	13,8	± 0,3	37	4	8,3	250	100	0,265
SPS 15 C	Scatola in lamiera zincata e tutte le sfere inox AISI 420 <i>Zinc coated box and stainless steel balls AISI 420</i>	15	24	± 0,065	31	9,5	± 0,2	20,7	2,8	6,3	37	15	0,038
SPS 22 C		22	36	± 0,080	45	9,8	± 0,2	29,5	2,8	5,5	97	39	0,132
SPS 30 C		30	45	± 0,080	55	13,8	± 0,3	37	4	8,3	190	76	0,265
SPS 15 SS	Scatola interamente in lamiera inox 304, calotta interna e tutte le sfere in acciaio inox AISI 420 <i>Stainless steel box 304, stainless steel internal cap and balls AISI 420</i>	15	24	± 0,065	31	9,5	± 0,2	20,7	2,8	6,3	37	15	0,038
SPS 22 SS		22	36	± 0,080	45	9,8	± 0,2	29,5	2,8	5,5	97	39	0,132
SPS 30 SS		30	45	± 0,080	55	13,8	± 0,3	37	4	8,3	190	76	0,265

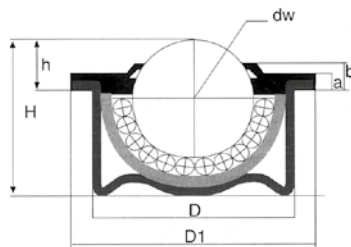

Con sfera maggiore in POM-poliacetica (Delrin) senza guarnizione parapolvere parapolvere, non idonee per applicazione con sfera rovesciata.

With big ball in POM-polyacetal (Delrin) without dust-saving gasket, not suitable for upside down ball applications.

Tipo Type	Descrizione Description	dw	D	Tol	D1	h	Tol	H	a	b	Portata - Capacity kg 		Peso Weight kg
SPS 15 B-D	Scatola in lamiera zincata sfera maggiore in plastica e sfere piccole in acciaio <i>Zinc-coated box, big plastic ball and small steel balls</i>	15	24	± 0,065	31	9,5	± 0,2	20,7	2,8	6,3	7		0,024
SPS 22 B-D		22	36	± 0,080	45	9,8	± 0,2	29,5	2,8	5,5	10		0,093
SPS 30 B-D		30	45	± 0,080	55	13,8	± 0,3	37	4	8,3	15		0,168
SPS 15 C-D	Scatola in lamiera zincata sfera maggiore in plastica e sfere piccole in acciaio inox AISI 420 <i>Zinc-coated box, big plastic ball and small stainless steel balls AISI 420</i>	15	24	± 0,065	31	9,5	± 0,2	20,7	2,8	6,3	7		0,024
SPS 22 C-D		22	36	± 0,080	45	9,8	± 0,2	29,5	2,8	5,5	10		0,093
SPS 30 C-D		30	45	± 0,080	55	13,8	± 0,3	37	4	8,3	15		0,168
SPS 15 SSCD	Scatola interamente in lamiera inox 304, calotta e tutte le sfere in acciaio inox AISI 420 <i>Stainless steel box 304, stainless steel cap and balls AISI 420</i>	15	24	± 0,065	31	9,5	± 0,2	20,7	2,8	6,3	7		0,024
SPS 22 SSCD		22	36	± 0,080	45	9,8	± 0,2	29,5	2,8	5,5	10		0,093
SPS 30 SSCD		30	45	± 0,080	55	13,8	± 0,3	37	4	8,3	15		0,168

